T尺寸固定型

代码	类型		材质 国标	材质 相当	表面处理	表面硬度
WHC31	内螺纹型	T尺寸固定型	45	S45C	镀硬铬	750HV~

来图定制

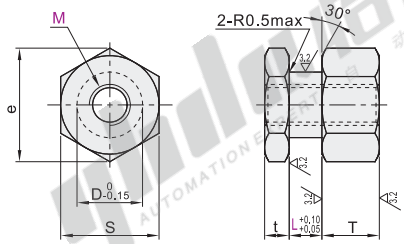

视角标准：第一视角

型号 代码	M	螺距	L	T	t	D	S	e
WHC31	3	0.5	2 3 4 5 6	5		6	8	9.2
	4	0.7	2 3 4 5 6 8	6	3	7	10	11.5
	5	0.8	3 4 5 6 8 9 10	7		8	12	13.9
	6	1.0	3 4 5 6 8 9 10 12	8		10	14	16.2
	8	1.0	4 5 6 8 9 10 12 13 15 16	9		13	17	19.6
		1.25	4 5 6 8 9 10 12 13 15 16					
	10	1.25	4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20	11	4	16	21	24.2
		1.5	4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20					
	12	1.25	5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20	12		18	23	26.6
	14		5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20	13		21	26	30
	16	1.5	8 9 10 12 13 15 16 19 20	15	5	25	30	34.6
	18		8 9 10 12 13 15 16 19 20					
	22		12 15 20	17	6	27	32	36.9

请按图示订货

型号 代码	M	螺距	L
WHC31	3	0.5	2 3 4
	4	0.7	2 3 4

WHC31－M3－0.5－L4

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 5

T尺寸指定型

代码	类型		材质 国标	材质 相当	表面处理	表面硬度
WHC41	内螺纹型	T尺寸指定型	45	S45C	镀硬铬	750HV~

来图定制



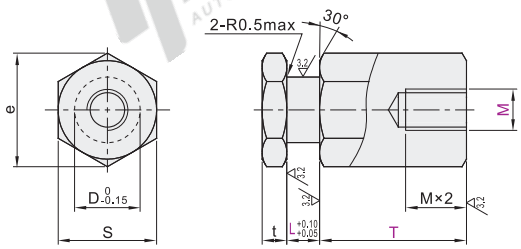

t+L+T≤3M时，螺纹孔变为通孔。

视角标准：第一视角

型号 代码	M	螺距	L	T 最小单位1	t	D	S	e
WHC41	3	0.5	2 3 4 5 6	3~50	3	6	8	9.2
	4	0.7	3 4 5 6 8 9 10			7	10	11.5
	5	0.8	3 4 5 6 8 9 10			8	12	13.9
	6	1.0	3 4 5 6 8 12			10	14	16.2
	8	1.0	4 5 6 8	3~40		13	17	19.6
		1.25	4 5 6 8 9 10 12 13					
	10	1.25	4 5 6 8 9 10 12 15		4	16	21	24.2
		1.5	5 6 8 10					
	12	1.25	5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20			18	23	26.6
		1.5	5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20	5~100				
	14		5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20			21	26	30
	16	1.5	8 9 10 12 13 15 16 19 20	8~100	5	25	30	34.6
	18		8 9 10 12 13 15 16 19 20					
	22		12 15 20	10~100	6	27	32	36.9

请按图示订货

型号 代码	M	螺距	L	T 最小单位1
WHC41	4	0.7	3 4 5	8~40
	5	0.8	3 4 5	

WHC41－M4－0.7－L4－T10

未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

交货期 5