



单层警示灯

三色硬灯条 优选型

代码	类型	
ZHD87	三色硬灯条	优选型

特点

- 整体大面积显示，大信号面，安全高效；
- 一体三色亮灯显示(红、黄、绿)，较传统三色灯辨识度更高；
- 嵌入式安装在机器钣金上，跟机械设备融为一体，更显美观高档。

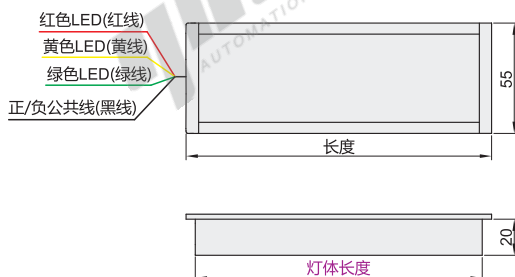

型号		灯体长度	发光颜色	长度	额定电压	接线方式	发光形式	防护等级
代码	安装方式	140	RYG(红黄绿)	153	DC24V	电源直接接入型 (共正/负通用)	常亮	IP50
ZHD87	1(嵌入式)	300		313				
		400		413				



型号		灯体长度	发光颜色
代码	安装方式	140	RYG(红黄绿)
ZHD87	1(嵌入式)	300	

ZHD87 — 1 — 140 — RYG

性能参数

材质	PC+铝合金
灯体颜色	银色
电流	20~30mA
电源线长度	1m
功率	3W