


滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合

无内圈 进口型

代码	类型	后置代码	材质	
			国标	相当
NKX...Z-J	滚针和推力球组合	进口型	Z(带外罩)	GCr15
NKXR...Z-J	滚针和推力圆柱滚子组合			

● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。

NKX...Z-J

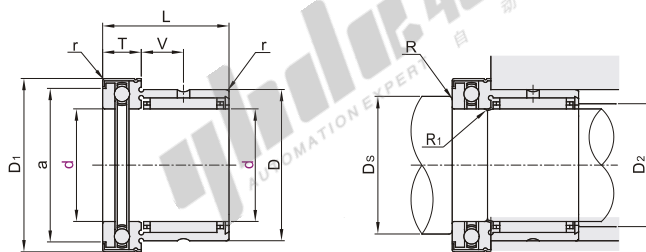


轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级


特点

- 推力侧带有防尘罩，可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
- 由于可同时承受径向负载和轴向负载，因此固定侧轴承部可进行紧凑设计。对于轴向负载，NKXR...Z-J性能更优越。
- 推力轴承部的轴承座需加工成比外径D₁大0.5mm以上，这样可以避免承受径向等负荷。

NKXR...Z-J

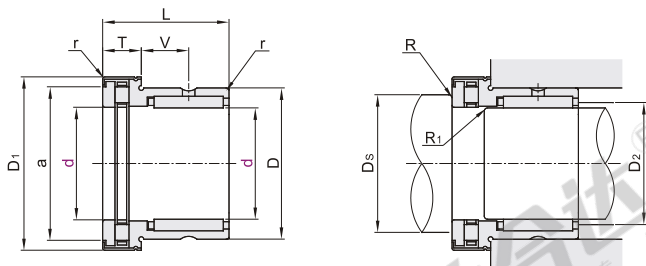

不承诺品牌。



滚针和推力球组合

型号		D	L	T	r (min)	D ₁	V	a	基本额定负载(KN)				极限转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
代码	d								Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)		Ds (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
NKX...Z-J	10	19				25		19.7	6.2	7.8	10	14	7200	18	12			36
	12	21	23		9	27	6.5	21.7	9	11	10.3	15.4	6600	20	14			40
	15	24			0.3	29		23.7	10.7	12.7	10.5	16.8	5700	23	17	0.3		47
	17	26	25			31	8	25.7	11.9	15	10.8	18.2	5100	25	19			55
	20	30		10		36	10.5	30.7	16.4	23.8	14.3	24.7	4500	29	22		0.3	90
	25	37				43		37.7	18.8	30.5	19.6	37.5	3600	35	27			132
	30	42	30	11		48	9.5	42.7	22.6	36	20.4	42	3000	40	32			148
	35	47		12		53	9	47.7	24.3	41.5	21.2	47	2700	45	37		0.6	168
	40	52		13	0.6	61	10	55.7	26	47	27	63	2400	52	42			208
	45	58	32			66.5	9	60.5	27.5	53	28	69	2100	57	48			265
	50	62	35	14		71.5	10	65.5	38	74	29	75	1900	62	55		0.6	300
	60	72	40	17	1	86.5	12	80.5	42	90	41.5	113	1600	75	68	1	1	380
	70	85		18		96.5	11	86.5	50	92	43	127	1390	85	80			520

1 kgf=N×0.101972

滚针和推力圆柱滚子组合

型号		D	L	T	r (min)	D ₁	V	a	基本额定负载(KN)				极限转速 rpm (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
代码	d								Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)		Ds (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
NKXR...Z-J	15	24	23		9	29	6.5	23.7	10.7	12.7	14.4	28.5	7800	25	17			45
	17	26	25		0.3	31	8	25.7	11.9	15	15.9	33.5	7200	27	19	0.3		53
	20	30		10		36	10.5	30.7	16.4	23.8	24.9	53	6000	32	22			84
	25	37				43		37.7	18.8	30.5	33.5	76	5100	39	27			125
	30	42	30	11		48	9.5	42.7	22.6	36	35.5	86	4500	44	32		0.3	141
	35	47		12		53	9	47.7	24.3	41.5	39	101	3900	49	37			165
	40	52		13	0.6	61	10	55.7	26	47	56	148	3600	56	42		0.6	214
	45	58	32			66.5	9	60.6	27.5	53	59	163	3000	61	48			260
	50	62	35	14		71.5	10	65.5	38	74	61	177	2800	66	55		0.6	288
	60	72	40	17	1	86.5	12	80.5	47.5	103	64.5	224	2400	82	68	1	1	538

1 kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号	D	L
代码 d	19	23
NKX...Z-J	12	21
	15	24

NKX10Z-J

未报价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5