



凝胶减震块/缓冲带/胶带

凝胶减震块·冲击吸收型

代码	类型	材质		硬度
		凝胶部	底板部	凝胶部
NFL21	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶 (灰色)	ABS	ASKER-F85

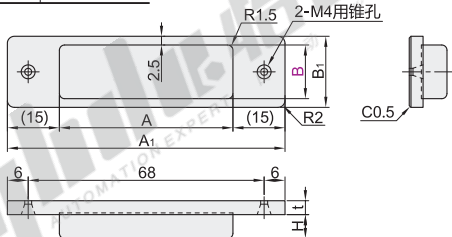

视角标准：第一视角

型号		A	H	A ₁	B ₁	t
代码	B					
NFL21	10	50	5	80	15	4
	30		10		35	



请按图示订货

型号	
代码	B
NFL21	10
	30

NFL21—B10



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期


交货期
1

缓冲带

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFL71	缓冲带	乙丙橡胶海绵	Asker C8	黑色
NFL72		硅橡胶海绵	Asker C35	橙色
NFL73		EPDM发泡体	Asker C1以下	黑色
NFL74		氯丁橡胶海绵	Asker C25	黑色

① 粘胶耐热温度80℃。

② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。

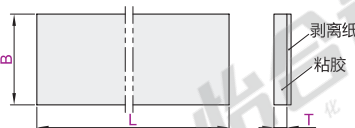

视角标准：第一视角

公差

型号		B	L
代码	T		
NFL71 NFL72 NFL73 NFL74	3 5 10	10 15 20 30	1000

代码	T	B	L
NFL71	±0.5	±1.5	±5
NFL72			
NFL73			±14 -6
NFL74	±1	±2.5	±5



请按图示订货

型号		B	L
代码	T		
NFL71	3	10	1000
NFL72	5	15	1000

NFL71—T3—B10—L1000



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	





交货期

交货期
3

胶带

代码	类型	材质
NFL91	胶带	①氟树脂薄膜 ②粘接剂(硅橡胶类)



视角标准：第一视角

型号		B	T ₁	粘接力 (N/25mm宽)	抗拉强度 (N/25mm宽)	延伸率 (%)	击穿电压 (KV)
代码	T						
NFL91	0.08	13	0.05	6.13	49	200	4.5
	0.13	25	0.08	9.32	56.4	250	7.5
	0.18		0.13	10.79	122.6	340	8.2
	0.23	50	0.18	11.52	149.6	360	9



请按图示订货

型号		B
代码	T	
NFL91	0.08	13
	0.13	25

NFL91—T0.08—B13



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

交货期
3