


日本拖链/接头

◀ 桥式·外径打开 一般用


拖链

代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW21	一般用	外径打开	单腔	桥式	尼龙6+玻纤	黑色	-10°C~+80°C	UL94-HB


① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需要单独购买。

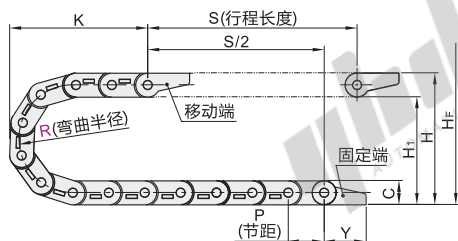


外径打开




移动端
外周安装




内周安装



固定端
外周安装



内周安装



接头安装方向

规格	安装方向	移动端	固定端
102	S	内、外周自由安装	
202~206	A	外周安装	内、外周自由安装
	B	内周安装	
306~412	A	内、外周自由安装	外周安装
	B		内周安装

① 每米链节数=1000÷节距P




型号	代码	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头	拖链尺寸										实际安装高度 H _F	最大电缆直径	自由间距	最大移动行程 (m)	最大承重 (kg/m)	重量 (kg/m)
							节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C	H	H ₁	K						
VAW21	102	19	19		S		20	20	27	9	12	30	12	50	38	39	65	7	0.45	0.7	1.5	0.12
		25	25											70	50	50	85					
		30	30											80	60	55	95					0.25
	202	45	45				25	14	26			20	30	110	90	70	125		0.75	1.4	1.2	
		30	30											80	60	55	95					0.26
	203	45	45						32	14				110	90	70	125	11				
		30	30											80	60	55	95					
	204	38	38						40					98	76	68	118					0.5
		50	50											122	100	80	142		1	1.9	2	
	206	38	38		A		32				22	43	22	98	76	68	118					0.56
		50	50	1~	B	VDW21	40		60					122	100	80	142					
	306	50	50											134	100	100	160				6	0.64
		100	100				44		24	34			34	234	200	150	260					
	408	50	50											140	100	100	170					
		75	75											190	150	125	220					1.1
		100	100				45	58	78					240	200	150	270	19	1.5	2.9		
		150	150							24.5	40	60	40	340	300	200	370				5	
	412	50	50											140	100	100	170					1.3
		75	75											190	150	125	220					
		100	100				97	117						240	200	150	270					

接头


代码	类型	材质	表面处理
VDW21	一般用接头	SPCC	铬酸盐光泽处理

※选择规格102时，其材质为不锈钢。


移动端
规格102




移动端
规格
202/203
204/206
306/408
412



固定端
规格102



固定端
规格
202/203
204/206
306/408
412



型号		安装方向	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁
代码	规格									
VDW21	102	S	—	22	12		—	23	—	25
	202		10	20	10	4.5	8	20	9.8	21.8
	203						14	26	15.8	27.8
	204	A	14	32	18	5.8		30	17.4	33.4
	206						34	50	37.4	53.4
	306	B	20				32	52	35.6	55.6
	408		40	24	7		40	68	44	72
	412		22				79	107	83	111



请按图示订货



未税价(元)

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头
VAW21	202	25	30	A	VDW21

VAW21—202—R25—N20—A—VDW21 VDW21—202—A

接头(单买接头型号)

型号	规格	安装方向
VDW21	102	S
VDW21	202	A

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期
1