

标准型
开口型


侧边安装型导向轴支座

标准型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEL01	标准型	45	S45C	发黑	1个内六角紧定螺钉
GEL02				喷细砂无电解镀镍	1个内六角紧定螺钉(不锈钢)



① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品。

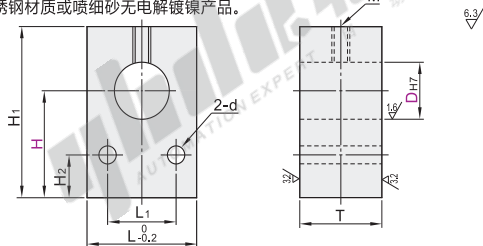

代码	型号	D _{H7}	H	L	H ₁	H ₂	T	L ₁	d	M
GEL01 GEL02	8	+0.015 0	25 30	22	H+8.8 H+9.8			10		
	10		25 30		H+10.8 H+11.8	5	12	14	4.5	4
	12		25 30	25	H+14.8			16		
	13		25 30							
	15	+0.018 0	25 30 40	28						
	16		25 30 40							
	18		25 30 40 50	32	H+17.8	7	16	18	6.6	
	20		25 30 40 50							
	25	+0.021 0	30 40 50	38	H+19.8 H+22.8			24		6
	30		30 40 50 60		H+24.8	10	22	32	9	
	35	+0.025 0	40 50 60	50	H+29.8					
	40		40 50 60							



代码	型号	D _{H7}	H
GEL01	8		25 30
GEL02	10		
	12		

GEL02—D8—H25




数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价





开口型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEP01	开口型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GEP02				喷细砂无电解镀镍	
GEP06		0Cr18Ni9	SUS304		1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GEP08		LD31	A6063	喷细砂本色阳极氧化	



① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
② 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。

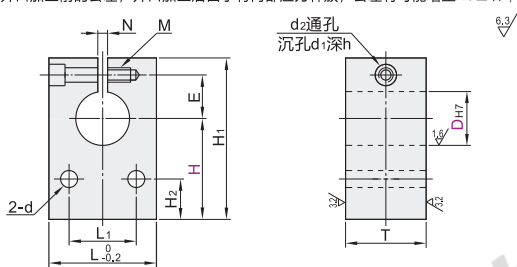

代码	型号	D _{H7}	H	L	H ₁	H ₂	T	L ₁	E	d	M	d ₂	d ₁	h	N
GEP01 GEP02 GEP06 GEP08	8		20 25 30	22	H+15.8			10	11						
	10		20 25 30												
	12		20 25 30	25	H+17.8	5	12	14	13	4.5	M4深8	4.5	8	4.7	
	13		20 25 30												
	15		25 30 40	28	H+19.8			16	15						1.2~2.3
	16		25 30 40												
	18		25 30 40 50	32	H+25.8	7	16	18	18	6.6	M6深12	6.6	11	6.7	
	20		25 30 40 50												
	25		30 40 50	38	H+27.8 H+32.8			24	21						
	30		30 40 50 60						24						
	35		40 50 60	50	H+35.8	10	22	32	27	9	M8深16	9	14	9.2	1.2~3.5
	40		40 50 60		H+37.8				29						



代码	型号	D _{H7}	H
GEP01	8		20 25 30
GEP02	10		
	12		

GEP02—D8—H25



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

