

链条

代码	类型		材质
VMX51	812系列	单铰链	冷轧奥氏体不锈钢
VMX52	812F系列	单铰链防滑型	冷轧奥氏体不锈钢+丁腈橡胶


链轮/惰轮

代码	类型	材质
VLX51	812系列 链轮	尼龙PA6
VLX52	惰轮	


应用: (812系列)适合应用在各种玻璃以及重负载之金属类输送带。
(812F系列)用于各种爬坡输送机, 最适合纸箱传送。




链条-单铰链
VMX51

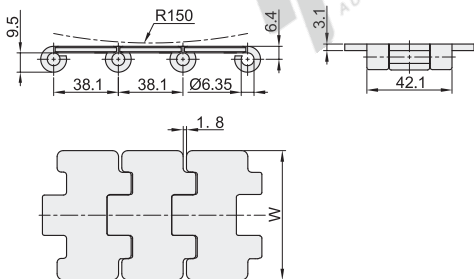


链条-单铰链防滑型
VMX52

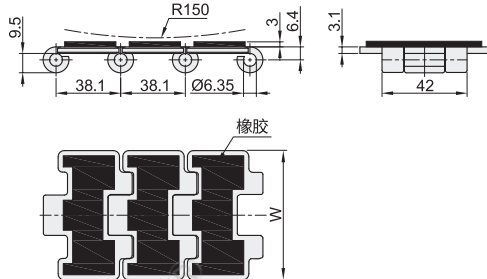

链轮
VLX51

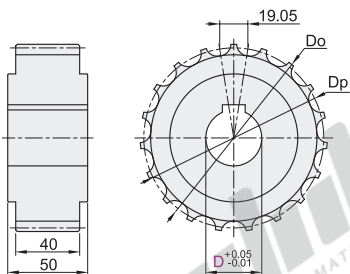

惰轮
VLX52

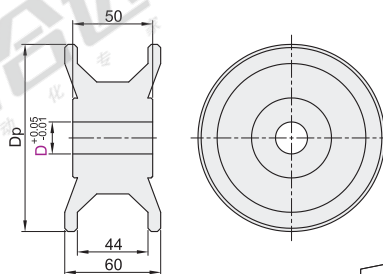

视角标准: 第一视角

链
轮
条

F7

链条

代码	型号		节数	节距	链板宽度 W	工作载荷 (N)	抗拉强度 (N)	重量 (kg/m)
	规格							
VMX51-812 VMX52-812F	K325		1~	38.1	82.6	3200	8000	2.4
	K450				114.3			3.2
	K600				152.4			4.4
	K750				190.5			4.9

链轮

代码	齿数	轴孔径 D	节距	分度圆直径		齿顶圆直径	
				Dp	Do		
VLX51-812	19	25 30 35	19.05	115.7	117.0		
	21			127.8	129.0		
	23			139.9	140.7		
	25			152.0	153.0		

惰轮

代码	齿数	轴孔径 D	分度圆直径 Dp
	21		131.0
	23	25 30 35 40	143
	25		155.0

链条

型号	规格	节数
VMX51-812	K325	1~
	K450	

链轮

型号	齿数	轴孔径 D
VLX51-812	19	25 30 35
	21	

惰轮

型号	齿数	轴孔径 D
VLX52-812	19	25 30 35
	21	25 30 35 40



VMX51-812-K325-50

VLX51-812-19-D30

VLX52-812-19-D30



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
9