


气动点胶阀

柱塞式


代码	类型	材质		表面处理
		主体	阀芯	主体
BMD54	柱塞式	铝合金	SUS304	阳极氧化




BMD54-01

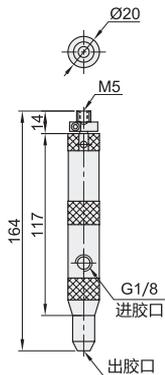


装配示意图




BMD54-02




装配示意图




BMD54-03

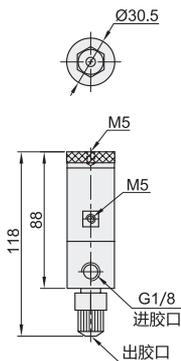


装配示意图



BMD54-04

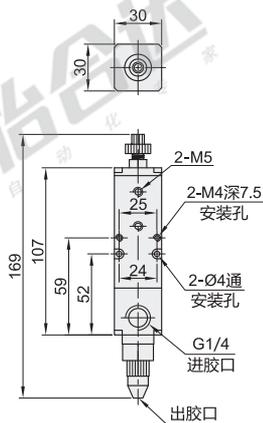

装配示意图



管接头和进胶接头是标配件，安装后同点胶阀一起发货，实物参考安装示意图。

视角标准：第一视角

型号		出胶口孔径 (mm)	使用气源 (Kg/cm)	最小吐胶量 (ml)	操作黏度 (cps)	进胶压力 (Kg)	操作速率 (min)	重量(g)	适用胶水
代码	规格								
BMD54	01	Ø2.5	4~7	0.01	1~100000	< 30	< 600	76	喇叭胶、白乳胶、油墨适合 流动性中等偏低的液体 (502、厌氧胶、UV胶、荧胶不适用)
	02							135	
	03	Ø2.7	< 30	193					
	04	Ø3.3	< 30	452					



请按图示订货

型号	
代码	规格
BMD54	01
BMD54	02

BMD54-01



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
10