

# RGV穿梭车轮 RGV防静电穿梭车轮

容许载荷50kg

脚  
轮


代码	类型	材质	硬度	颜色	防静电值
			聚氨酯		
CRH30	RGV穿梭车轮	压铸铝+聚氨酯	肖氏A80	米白色	—
CRH40	RGV防静电穿梭车轮			红色	10~10 <sup>9</sup> Ω

特点:


- 耐磨损, 强度高, 弹性好, 行走轻便, 降噪, 地面不留污痕;
- 适用于小型到中型的多种AGV产品使用, 可耐长时间行走, 不脱胶, 耐磨损;
- CRH40具备一定的防滑效果, 适用需要防滑场景。

CRH30(米白色)


CRH40(红色)



D110

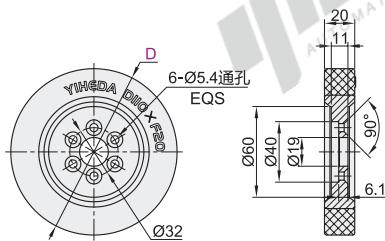

D140

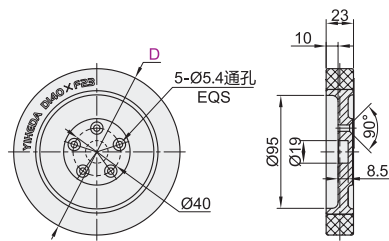

视角标准: 第一视角

型号		容许载荷 (kg)
代码	D	
RGV穿梭车轮 CRH30	110	50
RGV防静电穿梭车轮 CRH40	140	



请按图示订货

型号	
代码	D
CRH30	110
CRH40	140

CRH30—D110



未税价(元)

优惠价	数量	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7