# 滚筒刷 ◀ 间距指定型/紧密卷绕型

## 间距指定型

| 代码 | 类型 | | 材质 | | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 刷毛 | 圆管、衬套连接零件 | 刷毛 |
| BMR11 | 间距指定型 | 卷绕式 | 尼龙6 | SUS304 | 白色 |

A尺寸为优先保证尺寸，两端的P尺寸可能无法确保。

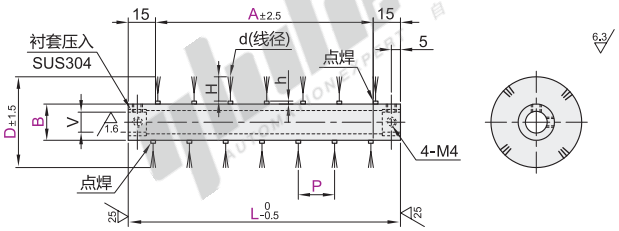




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | B | D | L | A 最小单位5 | P | V | h | d线径 | H | 适用马达容量 (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMR11 | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20~320 (A≤L-30) | 20 40 | 12 | 3.5 | 0.3 | 11.5 | 0.4 |
| | | 60 | | | | | | | 16.5 | |
| | | 80 | | | | | | | 26.5 | 0.75 |
| | | 100 | | | | | | | 36.5 | |

| 内径公差(衬套部分) | |
|---|---|
| L | V |
| 100 | |
| 150 | H9 |
| 250 | |
| 350 | +0.1 0 |

请按图示订货

| 型号 代码 | B | D | L | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| BMR11 | 20 | 50 | 100 | 20~320 | 20 |
| | | 60 | 150 | | 40 |

BMR11— B20 — D50 — L150 — A100 — P20

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~29 | 30~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 10

## 紧密卷绕型

| 代码 | 类型 | | 材质 | | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 刷毛 | 圆管、衬套连接零件 | 刷毛 |
| BMR12 | 紧密卷绕型 | 缠绕式 | 尼龙6 | SUS304 | 白色 |

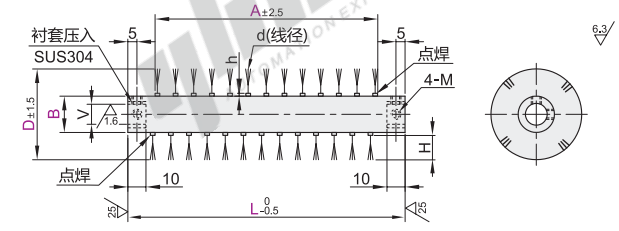




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | B | D | L | A 最小单位5 | V | h | d线径 | H | M | 适用马达容量 (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMR12 | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20~320 (A≤L-30) | 12 | 3.5 | 0.2 | 11.5 | M4 | 0.4 |
| | | 60 | | | | | | 16.5 | | |
| | | 80 | | | | | | 26.5 | | 0.75 |
| | | 100 | | | | | | 36.5 | | |
| | 30 | 70 | | | 20 | 5.5 | 0.3 | 14.5 | M5 | 0.4 |
| | | 80 | | | | | | 19.5 | | |
| | | 100 | | | | | | 29.5 | | 0.75 |
| | | 120 | | | | | | 39.5 | | 1.25 |

| 内径公差(衬套部分) | |
|---|---|
| L | V |
| 100 | |
| 150 | H9 |
| 250 | |
| 350 | +0.1 0 |

请按图示订货

| 型号 代码 | B | D | L | A |
|---|---|---|---|---|
| BMR12 | 20 | 50 | 100 | 20~320 |
| | | 60 | 150 | |

BMR12 — B20 — D50 — L150 — A100

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~29 | 30~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 10