

不锈钢迷你小型气缸


单杆型·无磁石/带磁石

缸径10~16 JIS标准



代码	类型	动作形式
WGN11	单杆型	双作用

- 特点
- 执行JIS标准;
 - 迷你小型气缸, 结构紧凑, 体积小, 重量轻;
 - 活塞杆导向精度高, 导向轴承无需另加润滑油;
 - 不锈钢材质的活塞杆及缸体, 使气缸能适应一般腐蚀性工作环境;
 - 缸径小, 反应快, 可适用于较高频率的工作环境。

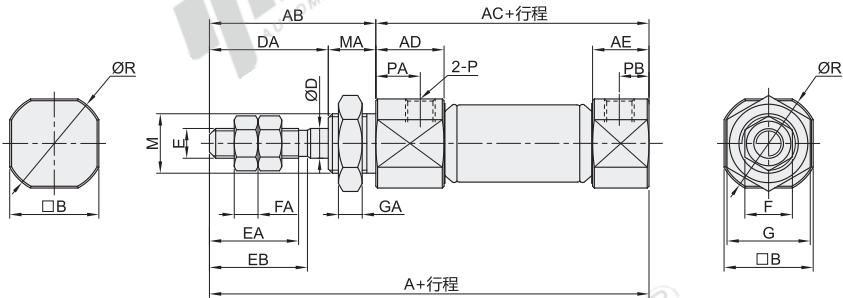

视角标准: 第一视角

型号		行程	内置磁石	磁性开关数量	缓冲形式	接管螺纹	使用流体	使用压力范围 MPa	保证耐压力 MPa	工作温度 °C	使用速度范围 mm/s
代码	缸径										
WGN11	10	10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200	Y(有) N(无)	0 2	防撞垫	M5	空气 (径40µm以上滤网过滤)	0.1~0.7	1.1	0~60	50~800
	16	10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300									

缸径	A	AB	AC	AD	AE	B	D	DA	E	EA	EB
10	74	28	46	11.5	9.5	12	4	20	M4	15	16.5
16	76		48	12		18	5		M5		

缸径	F	FA	G	GA	M	MA	P	PA	PB	R
10	7	2.2	11	4	M8×1.0	8	M5	7.5	5	14
16	8	4	14		M10×1.0					20



无内置磁石气缸

型号		行程	内置磁石
代码	缸径		
WGN11	10 16	10 15	N(无)

WGN11-10-10-N

内置磁石气缸

型号		行程	内置磁石	磁性开关数量
代码	缸径			
WGN11	10 16	10 15	Y(有)	0 2

WGN11-10-10-Y-2