


风扇


轴流风扇 · DC12/48V型 经济型

散热风扇


代码	类型	材质	轴承	阻燃等级	
ZHJ27	轴流风扇	DC型	PBT	双滚珠	UL94V-0




外形尺寸：6015M1

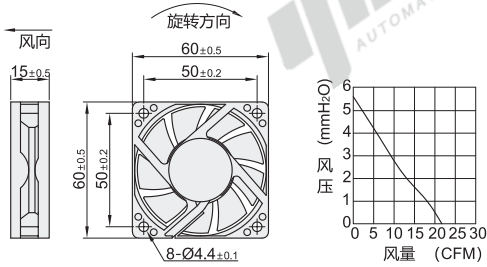


外形尺寸：8025M1

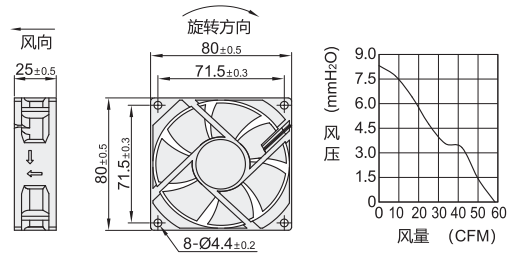

外形尺寸：9225M1

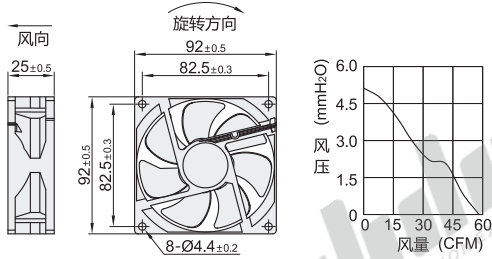

外形尺寸：12038M1/12038M3

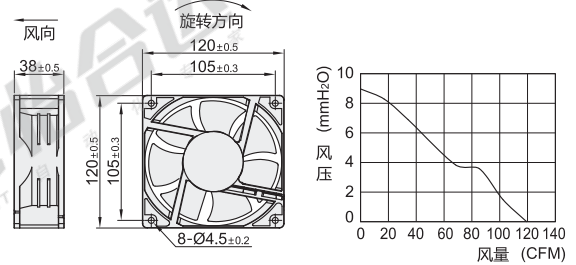

视角标准：第一视角

型号		长×宽×高	适配附件	转速等级	输入电压	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (mm-H ₂ O)	噪音 (Db[A])	重量 (g)						
代码	外形尺寸																
ZHJ27	6015M1	60×60×15	铁网ZHJ42 过滤网ZHJ41 或	标准	DC12V	0.2	4000	17	2.8	30	38						
	8025M1	80×80×25															
	9225M1	92×92×25															
	12038M1	120×120×38	百叶窗ZHJ43									0.6	2900	103	8.1	48	260
	12038M3																

① 适用配件铁网/过滤网详见P227, 百叶窗详见P228.

请按图示订货

型号	
代码	外形尺寸
ZHJ27	6015M1
	8025M1

ZHJ27 — 6015M1

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家