


悬臂6060系列配件

间隙连接器


代码	类型	材质	表面处理
AEG15-6060-SL	间隙连接器	ADC12	喷塑

用途：用于两根悬臂的中间连接，可旋转0~180°。

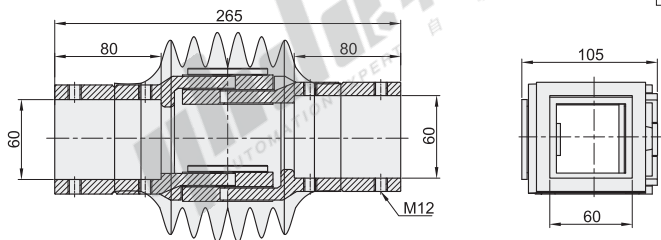

EX

Example
使用示例

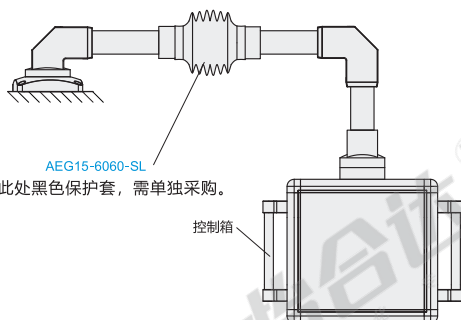

此处黑色保护套，需单独采购。


代码	重量(g/pcs)
AEG15-6060-SL	2491

视角标准：第一视角

随动墙座

代码	类型	材质	表面处理
AEG15-6060-WZ	随动墙座	ADC12	喷塑


用于墙面安装并水平连接悬臂，可旋转0~180°。

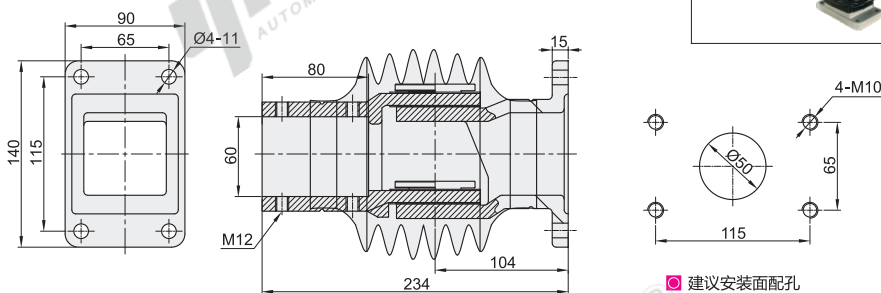

建议安装面配孔

EX

Example
使用示例

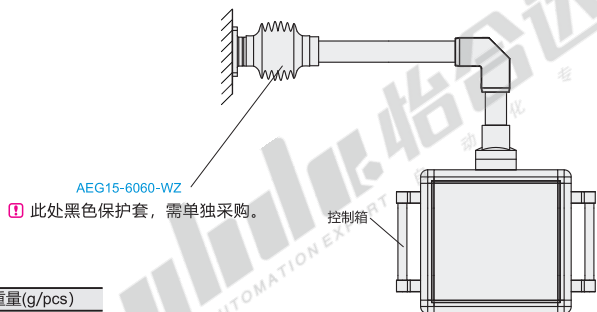

此处黑色保护套，需单独采购。

代码	重量(g/pcs)
AEG15-6060-WZ	2417

视角标准：第一视角



请按图示订货

型号

AEG15-6060-WZ