

小型/中型 ▶ 经济型涡旋管

代码	类型	材质
ZWE01	经济型涡旋管	小型
ZWE02		中型


产品特点

- 仅用压缩空气驱动，非电气设备，纯机械结构，内部无化学物、无污染可能；
- 运行可靠，免维护，无活动件、无磨损可能，不锈钢冷风枪使用寿命长达10年以上；
- 壳体为不锈钢材质，内部涡旋发生器耐腐蚀、体积小，重量轻。


主要应用

- 塑料成型冷切；
- 刀头降温、刀具冷却等风冷类应用；
- 局部降温风冷类冷却应用：电子零部件冷却降温、焊接件冷却降温、热封件冷却降温等需要小面积局部快速冷却降温的应用。

小型
ZWE01

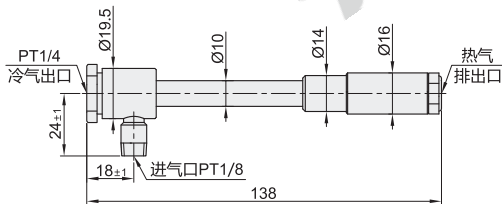

中型
ZWE02

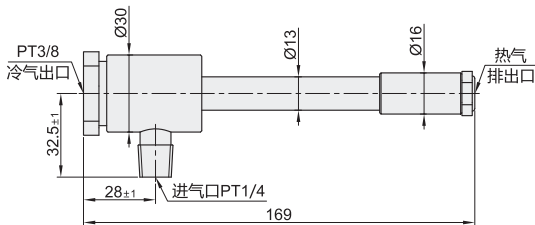

视角标准：第一视角

型号		耗气量 (m³/min)	制冷量 (Kcal/hr)	噪音 (dB)	调节方式	标配附件
小型 ZWE01	04	0.11	70	62	内置调节阀	竹节管、快换接头 (适用于Ø8软管)
	08	0.23	140	65		
	10	0.29	164	68		
中型 ZWE02	15	0.41	252	68	内置调节阀	竹节管、快换接头 (适用于Ø10软管)
	25	0.79	425	70		
	30	0.85	500	72		
	40	1.12	706	72		



请按图示订货

代码	规格
ZWE01	04
ZWE02	15

ZWE01—04



未税价(元)



● 优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期
6



Example
使用示例



拆开尾端消音器，用一字螺丝刀拧黄铜调节轴，
顺时针拧：冷气端温度升高，流量变大，切勿完全拧紧；
逆时针拧：冷气端温度变低，流量变小。