

微型滚珠衬套导向组件用衬套

标准型/紧凑型


代码	类型	材质	硬度
LOM01	标准型	SUJ2	58HRC~
LOM06		SUS440C	56HRC~
LOM21		SUJ2	58HRC~
LOM26		SUS440C	56HRC~
LOM51	紧凑型	SUJ2	58HRC~
LOM56		SUS440C	56HRC~
LOM71		SUJ2	58HRC~
LOM76		SUS440C	56HRC~



❗ 如若对防锈有要求, 请选用SUS440C材质的规格型号。


无肩型

LOM01/06
LOM51/56

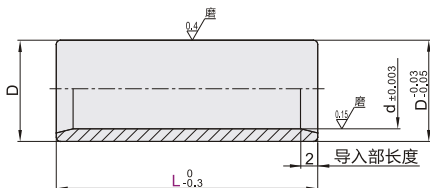


带肩型

LOM21/26
LOM71/76

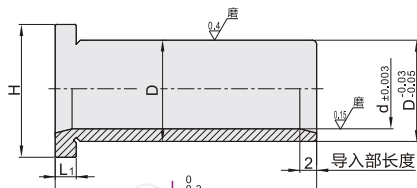

❗ 直柱型、肩型衬套固定方法, 建议使用乐泰胶粘接。



❑ 标准型 (无肩型)

型号	规格	L	D	d
LOM01 LOM06	3		7	5
	4	10 20 30	8	6
	5		10	7
	6	20 30 40	11	8
	8		12	10
	10	30 40 50	16	12
	12		18	14

❑ 标准型 (带肩型)

型号	规格	L	D	L ₁	H	d
LOM21 LOM26	3		7	2.5	9	5
	4	10 20 30	8	3	10	6
	5		10	3	12	7
	6	20 30 40	11	4	13	8
	8		12	4	14	10
	10	30 40 50	16	4	18	12
	12		18	4	20	14

❑ 紧凑型 (无肩型)

型号	规格	L	D	d
LOM51 LOM56	2	10 15 20	5	3.2
	3		6	4.2
	4	10 20 30	7	5.2
	5		8	6.2
	6	20 30 40	9	7.2
	8		11	9.2
	10	30 40 50	14	12.0
	12		16	14.0

❑ 紧凑型 (带肩型)

型号	规格	L	D	L ₁	H	d
LOM71 LOM76	2	10 15 20	5	2.5	7	3.2
	3		6	3	8	4.2
	4	10 20 30	7	3	9	5.2
	5		8	4	10	6.2
	6	20 30 40	9	4	11	7.2
	8		11	4	13	9.2
	10	30 40 50	14	4	16	12.0
	12		16	4	18	14.0

❑ 标准型 (无肩型)

型号	规格	L
LOM01	3	10
LOM06	3	20
LOM01 — 3 — L10		

❑ 标准型 (带肩型)

型号	规格	L
LOM21	3	10
LOM26	3	20
LOM21 — 3 — L10		



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

