

公差选择型 · 标准型/内螺纹型

小头球面型

经济型定位销


标准型		内螺纹型		材质		表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型	国标	相当	
E-YRF01	E-YRF11	E-YRF21	E-YRF31	40Cr	SCr440	—
E-YRF02	E-YRF12	E-YRF22	E-YRF32			镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
E-YRF03	E-YRF13	E-YRF23	E-YRF33			—
E-YRF04	E-YRF14	E-YRF24	E-YRF34	0Cr18Ni9	SUS304	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm

① 经济型定位销不做热处理, 硬度较低。

标准型

E-YRF01/02/03/04


E-YRF11/12/13/14

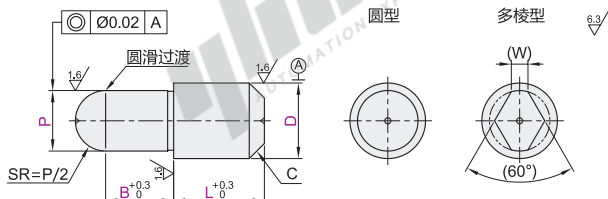

内螺纹型


E-YRF21/22/23/24

E-YRF31/32/33/34

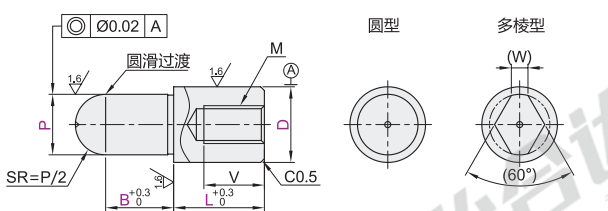


① D=P时, 圆型不带退刀槽, 存在两种形式:


● D=P但公差不同时:



● D=P但公差相同时:



② D=P时, 多棱型带退刀槽。



④ 标准型

代码	型号		最小单位0.01		最小单位1	最小单位0.1	C	(W)
	D公差	P公差	D	P	L	B		
圆型 E-YRF01 E-YRF03 E-YRF02 E-YRF04 多棱型 E-YRF11 E-YRF13 E-YRF12 E-YRF14	$c \begin{smallmatrix} +0.02 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$c \begin{smallmatrix} +0.02 \\ 0 \end{smallmatrix}$	2	1.00~2.00	2~8	2.0~15.0	0.3	—
			3	1.00~3.00	3~10		0.5	1
			4	1.50~4.00	3~15		1	1.2
			5	2.00~5.00	5~15	2.0~30.0	1.5	1.5
			6	2.00~6.00	5~18		1.5	1.8
			8	3.00~8.00	5~22		2	2.5
	$d \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	$d \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	10	3.00~10.00	6~26	3.0~30.0	3	3
			12	5.00~12.00	6~26		4	4
			13	6.00~13.00	7~28		5	5
			16	10.00~16.00	8~35	5.0~30.0	3	4
			20	13.00~20.00	10~42		3	4
			20	13.00~20.00	10~42		3	5

④ 内螺纹型

代码	型号		最小单位0.01		最小单位1	最小单位0.1	(W)	M	V
	D公差	P公差	D	P	L	B			
圆型 E-YRF21 E-YRF23 E-YRF22 E-YRF24 多棱型 E-YRF31 E-YRF33 E-YRF32 E-YRF34	$c \begin{smallmatrix} +0.02 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$c \begin{smallmatrix} +0.02 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6	4.00~6.00	8~17	2.0~15.0	1.5	M3	5
			8	6.00~8.00	11~21	2.0~30.0	1.8	M5	8
			10	7.00~10.00	11~23	3.0~30.0	2.2		10
			12	7.00~12.00	12~26	5.0~30.0	2.5		10
			13	8.00~13.00	13~28		3	M8	12
			16	10.00~16.00	16~35		4		12
	$d \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	$d \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	20	13.00~20.00	20~42		5		12



代码	技术说明	代码	技术说明	代码	技术说明
DB	增加引导部 引导部D:0.01 0.03 Y D V1 3-6 1 8-20 2	RC	变更颈部退刀槽为R0.5 RC (R0.5) ① D-P≤2时, 不适用	DC	增加排气槽 D-0.15 D=P (圆形)

④ 标准型

代码	型号		最小单位0.01		最小单位1	最小单位0.1
	D公差	P公差	D	P	L	B
E-YRF01	c	c	8	3.00~8.00	5~22	2.0~30.0
E-YRF02	d	d	10	3.00~10.00	6~26	3.0~30.0

E-YRF01—c—d—D8—P8—L15—B17

④ 可选加工

代码	型号		最小单位0.01		最小单位1	最小单位0.1	可选加工代码
	D公差	P公差	D	P	L	B	
E-YRF01	c	c	8	3.00~8.00	5~22	2.0~30.0	DB RC DC
E-YRF02	d	d	10	3.00~10.00	6~26	3.0~30.0	

E-YRF01—c—d—D10—P6—L15—B17—RC



● 优惠价

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)



① 无表面处理

① 有表面处理

夹具用衬套

A6