


探针


代码	类型	材质				表面处理	可选针套
		针轴		内管	弹簧		
		国标	相当				
PPM156	PCB测试用 标准型	T10	SK4	磷青铜	琴钢丝	镀金	PRM156

针套


代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRM156	针套	磷青铜	镀金	PPM156-A1 PPM156-B PPM156-V PPM156-VH

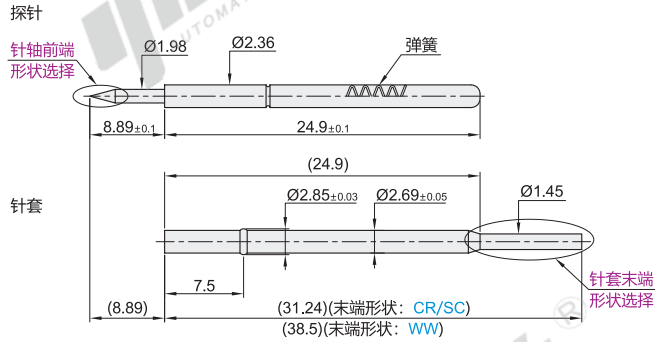

针套末端形状



针套前端形状

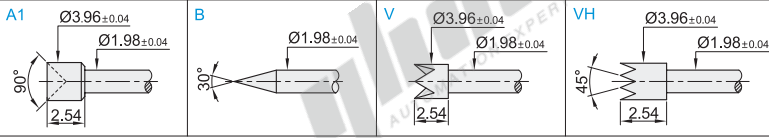

视角标准：第一视角

探针

型号	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PPM156	156mil/ 3.96mm	6.35mm (4.32mm)	113	5	50	20万次

针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PRM156	Ø2.75



探针

型号	代码	针轴形状
PPM156-A1	A1	B V VH

针套

型号	代码	末端形状
PRM156-CR	CR	SC WW



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

