

导电脚轮


固定型/平底活动型

容许载荷90~136kg

固定型

代码	支架				轮部				
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承	
CKN01	固定型	Q235A	镀锌	—	NH	耐高温尼龙	黑色	双滚珠	
					NW	尼龙(导电性)		一体轴承	
					SF	人造胶(导电性)	灰色		
					UA	聚氨酯(导电性)			

① NH: 耐高温轮, 耐温250°C。







视角标准: 第一视角

型号	代码	D	轮部代号	H	F	A	B	C	C1	E	t	d	容许载荷(kg)			参考重量(kg)
													NH	NW	SF/UA	
CKN01	75	NH	105											100	90	0.45
	90	NW	119												114	0.51
	100	SF	130	32	94	69	78	71	45	4	8.5	136	136			0.57
	125	UA	157												136	0.69

平底活动型

代码	支架				轮部					
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承		
CKN05	平底活动型	Q235A	镀锌	—	NH	耐高温尼龙	黑色	双滚珠		
CKN06				五金双刹	NW	尼龙(导电性)		一体轴承		
CKN07				五金边刹	SF	人造胶(导电性)				
					UA	聚氨酯(导电性)	灰色			

① NH: 耐高温轮, 耐温250°C。

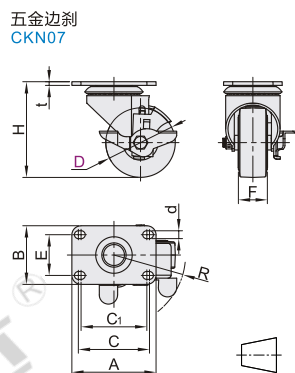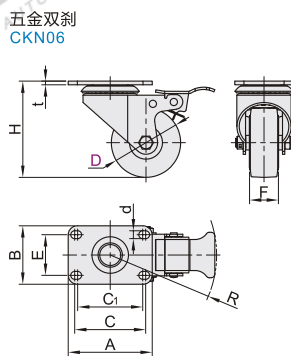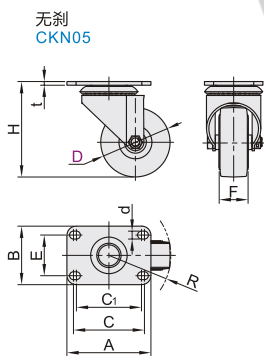

视角标准: 第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	t	d	R			容许载荷(kg)			参考重量(kg)		
代码	D											CKN05	CKN06	CKN07	NH	NW	SF/UA	CKN05	CKN06	CKN07
无刹 CKN05	75	NH	105									68				100	90	0.68	0.88	0.91
五金双刹 CKN06	90	NW	119									76					114	0.79	0.9	0.93
五金边刹 CKN07	100	SF	130	32	92	64	78	71	45	4	8.5	81	106		136	136		0.86	0.91	0.96
	125	UA	157									94		94			136	0.88	1.1	1.3

平底活动型



请按图示订货

型号	代码	轮部代号	H
CKN05	75	NH	105
CKN06	90	NW	119
CKN07	100	SF	130
CKN07	125	UA	157

CKN05—D75—NH



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---