六角支柱

两端内螺纹型		材质		表面处理
标准型	台阶指定型	国标	相当	
RBJ21	RBJ31	Q235	SS400	—
RBJ22	RBJ32			发黑
RBJ23	RBJ33			无电解镀镍
RBJ26	RBJ36	0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
15~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4

来图定制

标准型
RBJ21/22/23/26

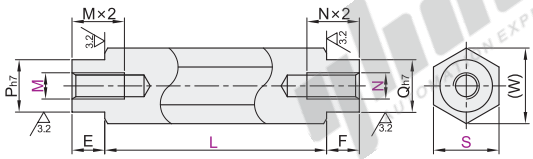

台阶指定型
RBJ31/32/33/36

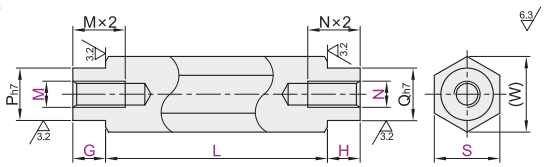

视角标准：第一视角

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

◎ 标准型

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N	E	F	P	Q	(W)
RBJ21 RBJ22 RBJ23 RBJ26	8	15.0~160.0	3 4	4	4	6	6	9.2
	10	15.0~360.0	4 5	5	5	8	8	11.5
	12	20.0~420.0	5 6	6	6	10	10	13.9
	13		5 6					15
	14	25.0~520.0	6 8	8	8	12	12	16.2
	17		6 8					19.6
	19	40.0~520.0	6 8 10 12	10	10	16	16	21.9
	24	50.0~620.0	6 8 10 12 16	12	12	20	20	27.7
	27	60.0~820.0	6 8 10 12 16 20	16	16	24	24	31.2
	27A					20	20	
	30	60.0~1020.0	6 8 10 12 16 20			28	28	34.6
	30A					24	24	
	32			20	20	30	30	36.9
	32A					24	24	

◎ 台阶指定型

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N	最小单位1 G	H	P	Q	(W)
RBJ31 RBJ32 RBJ33 RBJ36	8	15.0~160.0	3 4	2~4	2~4	6	6	9.2
	10	15.0~360.0	4 5	2~5	2~5	8	8	11.5
	12	20.0~420.0	5 6	2~6	2~6	10	10	13.9
	13		5 6					15
	14	25.0~520.0	6 8	2~8	2~8	12	12	16.2
	17		6 8					19.6
	19	40.0~520.0	6 8 10 12	2~10	2~10	16	16	21.9
	24	50.0~620.0	6 8 10 12 16	2~12	2~12	20	20	27.7
	27	55.0~820.0	6 8 10 12 16 20	2~16	2~16	24	24	31.2
	27A					20	20	
	30	70.0~1020.0	6 8 10 12 16 20			28	28	34.6
	30A					24	24	
	32			2~20	2~20	30	30	36.9
	32A					24	24	

可选加工

代码	技术说明	
LC	**变更L尺寸公差** 	选型方法 LC L尺寸公差变更 L15~300 变更为：±0.05 L300.5~620 变更为：±0.10 L620.5~1020 变更为：±0.15
PC	**M侧台阶部取消** 	选型方法 PC 台阶部、扳手槽指定型时，请指定G2(可选加工指定G2时，表示G台阶实际尺寸为0)。 仅适用于台阶指定型。
QC	**N侧的台阶部取消** 	选型方法 QC 台阶部、扳手槽指定型时，请指定H2(可选加工指定H2时，表示H台阶实际尺寸为0)。 仅适用于台阶指定型。

代码	技术说明	
PD( ) QD( )	**变更台阶部直径** 	选型方法 PD7·QD8 最小单位1 仅适用右表D尺寸范围
LD( )	**增加六角扳手用通孔** 	选型方法 LD35 最小单位1 适用范围：D8~30 指定d尺寸时，请注意LD尺寸，避免与螺孔干涉，碰边等。 仅适用于标准型。

S	PD·QD
10	7·8
12	8~10
13	
14	10~12
17	
19	14~17
24	19~22
27	19~25
30	26~28
32	26~30

S	d	扳手对边
8	2.5	2
10	3	2.5
12	3.5	3
15	4.6	4
20	5.8	5
25	6.9	6
30	9.2	8

请按图示订货

◎ 标准型

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N
RBJ21	8	15~160	3 4
RBJ22	10	15~360	4 5

RBJ22—S8—L150—M3—N3

◎ 台阶指定型

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N	最小单位1 G	H
RBJ31	8	15~160	3 4	2~4	2~4
RBJ32	10	15~360	4 5	2~5	2~5

RBJ32—S8—L150—M3—N3—G4—H3

◎ 可选加工(标准型)

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N	可选加工代码
RBJ21	8	15~160	3 4	LC LD
RBJ22	10	15~360	4 5	PD( ) QD( )

RBJ22—S10—L150—M4—N4—QD7

◎ 可选加工(台阶指定型)

型号 代码	S	最小单位0.5 L	M·N	最小单位1 G	H	可选加工代码
RBJ31	8	15~160	3 4	2~4	2~4	LC PC QC
RBJ32	10	15~360	4 5	2~5	2~5	PD( ) QD( )

RBJ32—S10—L150—M4—N4—G4—H3—QD7

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5