
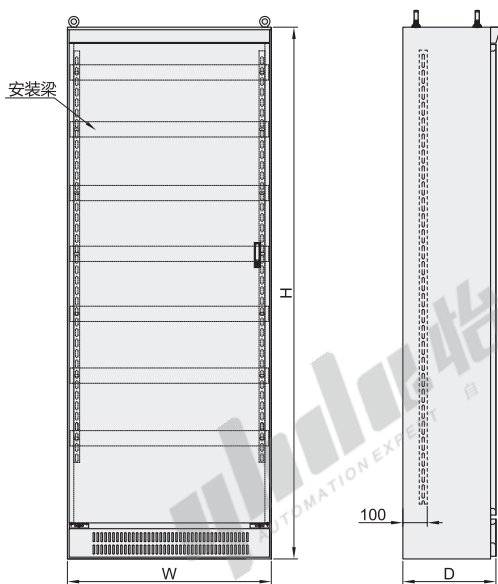



动力柜

代码	类型	材质	颜色	外壳防护等级
ZKN37	落地式	冷轧钢	RAL7035	IP54

- 特点
- 采用优质冷轧钢板，耐磨耐锈，坚固耐用；
 - 优质锁具，密封胶条，一体成型；
 - 五个直径60的敲落孔出线。



安装梁



视角标准：第一视角

型号		外形尺寸					板厚	
代码	规格	高度H	宽度W	厚度D	安装梁高H ₁	安装梁宽W ₁	门板	箱体
ZKN37	1506040	1500	600	400	60	580	1.2	1.5
	1507040		700			680		
	1508040		800			780		
	1606040		600			580		
	1607040	1600	700			680		
	1608040		800			780		
	1706040		600			580		
	1707040		700			680		
	1708040		800			780		
	1806040		600			580		
	1807040	1800	700			680		
	1808040		800			780		
	2006040		600			580		
	2007040		700			680		
	2008040	2000	800			780		



请按图示订货 ZKN37—1506040

型号	
代码	规格
ZKN37	1506040
	1507040