



# 保险丝座

## 端子台式导轨安装

适用于 $\varnothing 5$ 的保险丝

代码	类型		安装方式	适用保险丝代码
ZKD26	保险丝座	端子台式	导轨安装	ZKD01/ZKD05

NEW  
新品

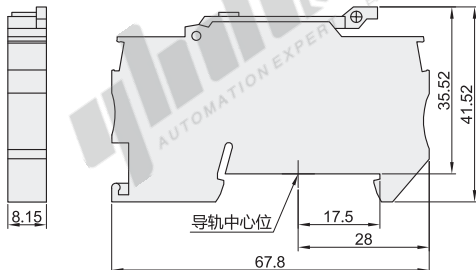

型号		是否带LED灯	额定电压	是否带保险丝※	保险丝电流 (A)	保险丝座额定电流 (A)	接线类型	额定截面积 (mm <sup>2</sup> )
代码	颜色							
ZKD26	B(黑色)	C(不带)	220(AC220V)	N(不带) Y(带)	0.5 1 3 5 6 10	10	快速直插接线	2.5
	H(灰色)	L(带)	220(AC220V) 24(AC/DC24V)					

① ※选择不带保险丝时，无需选择保险丝电流。



请按图示订货

型号		是否带LED灯	额定电压	是否带保险丝	保险丝电流 (A)
代码	颜色				
ZKD26	B	C	<220	N	3
	H	L	220	Y	5

ZKD26-B-C-220-N