

钢制万向球

法兰式·向上使用型/带弹簧向上使用型/快速安装型 车削型




向上使用型/带弹簧向上使用型

代码	类型	主体材质		球材质	
		国标	相当	国标	相当
QDE33	法兰式 向上使用型	0Cr18Ni9	SUS304	9Cr18Mo	SUS440C
QDE34	带弹簧向上使用型	45	S45C	GCr15	SUJ2



QDE33(SUS304)

QDE34(S45C)

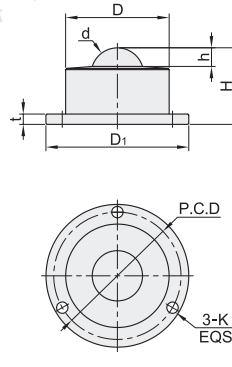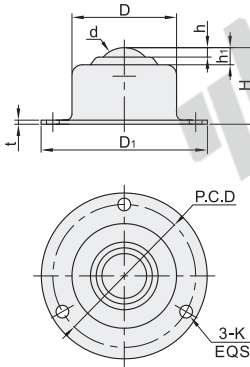

视角标准：第一视角

SUS304

型号		D	D ₁	d	H	h	h ₁	t	P.C.D	K	单体承重 (kg)	容许荷重 (kg)	本体重量 (g)
代码	规格												
QDE33	19	41	65	22.23	30	4	7	1.6	56	5	75	100	250

S45C

型号		D	D ₁	d	H	h	t	P.C.D	K	耐负载 N(kgf)
代码	规格									
QDE34	19	38	53	19.05	28	6	4.5	46	5	800(80)
	25	50	70	25.4	37	9	5	61.5	5.5	1500(150)
	30	60	83	30.1625	44	10	6	73	6	2500(250)

SUS304

代码	规格
QDE33	19
QDE33	19

请按图示订货

优惠价

数量	价格
1~199	100% 另行报价
200~	100% 另行报价

未税价(元) **QDE33**

优惠价

数量	价格
1~9	100% 另行报价
10~	100% 另行报价

未税价(元) **QDE34**

交货期

1

QDE33

交货期

7



QDE34

快速安装型

代码	类型	主体材质		球材质		封盖材质	表面处理
		国标	相当	国标	相当		
QDE73	法兰式 快速安装型	45	S45C	GCr15	SUJ2	S20C	镀镍

规格：20

规格：50



视角标准：第一视角

型号		D	D ₁	d	H	h ₁	h ₂	T	重量 (g)	压缩量/耐负载 (kgf)					
代码	规格									0.5mm	1.0mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.0mm
QDE73	20	25	34	12.7	45	8	34	3	130	60	65	70	75	—	—
	50	30	39.5	15.875	55	6.5	44.5	4	220	—	120	—	140	160	180

SUS304

代码	规格
QDE73	20
QDE73	50

请按图示订货 **QDE73-50**

优惠价

数量	价格
1~199	100% 另行报价
200~	100% 另行报价

未税价(元)

交货期

1