

# 粗牙

强度等级12.9/A2-70


# 半螺纹六角头螺栓

代码	类型	螺纹	强度等级	材质		表面处理	适用标准
				国标	相当		
TAH93	半牙	粗牙	12.9	42CrMo	SCM440	发黑	GB/T 5782-2016
TAH20				ML40Cr			GB/T 5782-2000
TAH21				0Cr18Ni9	SUS304		

TAH20



TAH21

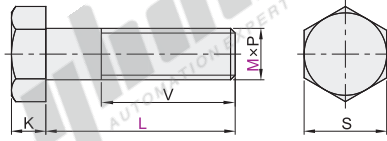

视图标准：第一视角

ML40Cr

型号	M	L	V	P 螺距	S	K
TAH20	6	35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	18	1	10	4
	8	40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120	22	1.25	13	5.3
	10	40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120	26	1.5	16	6.4
	12	55 60 65 70 75 80 90 100 110 120	30	1.75	18	7.5
	14	65 70 75 80 90 100 110 120 130	34	2	21	8.8
	16	55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130	38	2	24	10

SUS304

型号	M	L	V	P 螺距	S	K
TAH21	6	35 40 45 50 55 60 65 70 75	18	1	10	4
	8	35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	22	1.25	13	5.3
	10	40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	26	1.5	16	6.4
	12	40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	30	1.75	18	7.5
	14	55 60 65 70 75 80 90 100	34	2	21	8.8
	16	55 60 65 70 75 80 90 100	38	2	24	10

SCM440

型号	M	L	V	P 螺距	S	K
TAH93	27	90 100 110 120	60			
		130 140 150 160 170 180 190 200	66	3	41	17
		210 220 230 240 250	79			
	30	90 100 110 120	66			
		130 140 150 160 170 180 190 200	72			46
		210 220 230 240 250 260 270 280 290 300	85	3.5		
	33	130 140 150 160 170 180 190 200	78			50
		210 220	91			21
	36	140 150 160 170 180 190 200	84			
		210 220 230 240 250 260 270 280 290 300	97	4	55	22.5
	48	150 160 170 180 190 200	108			
		210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 320 330	121	5	75	30
340 350 360 370 380 400 420 430 450 460 480 500						

ML40Cr

型号	M	L
代码	6	35 40 45 50
TAH20	8	40 45 50

请按图示订货  
TAH20-M6-L35

