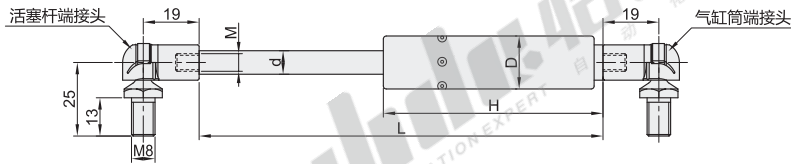


精密型氮气弹簧

头部安装选择型 · 反作用力选择型

代码	类型	材质		表面处理		使用气体
		气缸筒	活塞杆	气缸筒	活塞杆	
J-FHL88	反作用力选择型	STKM11A	S20C	黑色烤漆	黑色渗氮	N ₂



视角标准：第一视角

默认两端接头形状		外形图	M	材质/表面处理	颜色	默认两端接头形状		外形图	M	K	材质/表面处理	颜色
活塞杆端	气缸筒端					活塞杆端	气缸筒端					
LP12	RP12		M8	球窝/球头销: 钢制镀锌	黑色	LQ31	RQ31		M8	—	球窝/球头销: 钢制镀锌 紧固卡簧: 钢制	白色
LP21	RP21		M6	球窝: 塑料 球头销: 钢制镀锌	黑色	LZ13	RZ13		M8	10.1	吊耳: 铸锌	本色

代码	型号	规格	反作用力(20°C)N		行程	D	d	Lmax	H	默认两端接头形状	
			最大长度-10mm行程时	行程时						活塞杆端	气缸筒端
J-FHL88	15040	15040	050	40	15	15	6	117.5	72.5		
		15060	080	60				156.5	91		
		15080	100	80				197	113		
		15100	100	100				235	131		
		15120	100	120				278	154		
		15150	200	150				337.5	183.5		
		18057		57				168	109		
		18080		80				206	121		
		18120	080	120				288	163		
		18140	100	140				328	178		
		18160	200	160				367	203		
		18180	300	180				408	223		
		18200	400	200				447.5	240		
		18220		220				489	264		
		18250		250				547.5	294		
	22100		100	248	148						
	22150	100	150	348	198						
	22200	200	200	448	248						
	22250	300	250	548	298						
	22300	400	300	648	348						
	22350	500	350	748	398						
	28100		100	268	168						
	28150		150	368	218						
	28250	200	250	568	318						
	28300	300	300	668	368						
	28101	400	100	268	168						
	28151	500	150	368	218						
	28251	600	250	568	318						
28301		300	668	368							

☑ 可选加工



请按图示订货

型号	规格	反作用力(N)
J-FHL88	15040	050 080 100
J-FHL88	15060	100 200

J-FHL88-15060-150

型号	规格	反作用力(N)	可选加工代码
J-FHL88	15040	050 080 100	LZ21 LZ31
J-FHL88	15060	100 200	RH11 RP11 RP21 RP31

J-FHL88-15060-150-LZ11-RH11



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


10







可选加工





代码		适用规格	技术说明
活塞杆端接头	气缸筒端接头		
LZ11 LH11 LZ21 LP11 LZ22 LP21 LZ31 LP31 LZ33	RZ11 RH11 RZ21 RP11 RZ22 RP21 RZ31 RP31 RZ33	15040~18250	变更活塞杆端接头和气缸筒端接头 选型方法 LZ11-RZ21 接头详细尺寸见下页。
LZ12 LP12 LZ13 LQ11 LZ32 LQ21 LZ34 LQ31 LH21	RZ12 RP12 RZ13 RQ11 RZ32 RQ21 RZ34 RQ31 RH21	22100~28301	

☑ 两端接头示意图



● 活塞杆端接头和气缸筒端接头选择

代码		外形图	K	M	材质/表面处理	颜色
活塞杆端接头	气缸筒端接头					
LZ11	RZ11		8.1	M6	吊耳: 铸锌	本色
LZ12	RZ12		8.1	M8		
LZ13	RZ13		10.1	M8		
LZ21	RZ21		6.1	M6	吊耳: 铸锌	本色
LZ22	RZ22		8.1	M8		
LZ31	RZ31		6.1	M6	吊耳: 铸锌	本色
LZ32	RZ32		8.1	M8		
LZ33	RZ33		8.1	M6		
LZ34	RZ34		8.1	M8		
LH11	RH11		6	M6	叉头: 钢制镀锌	白色
LH21	RH21		8	M8		

代码		外形图	M	材质/表面处理	颜色
活塞杆端接头	气缸筒端接头				
LP11	RP11		M6	球窝/球头销: 钢制镀锌	黑色
LP12	RP12		M8		
LP21	RP21		M6	球窝: PA6.6 球头销: 钢制镀锌	黑色
LP31	RP31		M6		
LQ11	RQ11		M8	球窝/球头销: 钢制镀锌	黑色
LQ21	RQ21		M8		
LQ31	RQ31		M8	球窝/球头销: 钢制镀锌 紧固卡簧: 钢制	白色
LQ21	RQ21		M8		

氮气弹簧
撑杆

