

免键梯形齿同步轮

T5型

齿距5.0

带简易厚壁型免键胀套(带定心功能)

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套代码
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
Y-EAD05	T5100	10	5.0	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	—	EUX16 (见官网)	
	T5150	15								
	T5200	20								
	T5250	25								



RoHS


外形尺寸公差表

A/W/L/D尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

X为尺寸A/W/L/D。

齿面跳动

带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

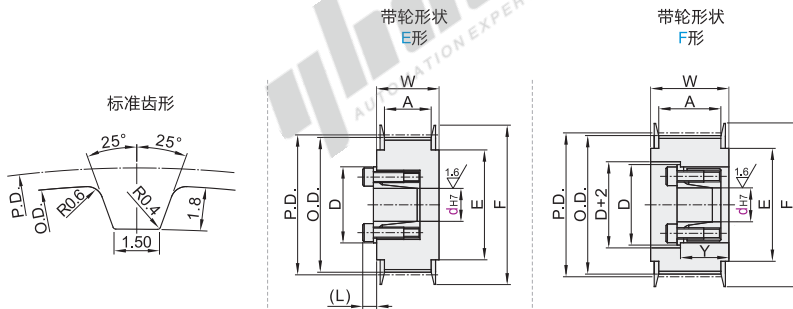

视角标准：第一视角

型号	带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	带轮公称宽度	
		T5100		T5150		T5200		T5250						A	W
		E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形						
Y-EAD05-T5100 Y-EAD05-T5150 Y-EAD05-T5200 Y-EAD05-T5250	24	8	8	8	8	8	8	8	8	38.20	37.40	45	30	T5100 A: 11 W: 16	
	25	8	8	8	8	8	8	8	8	39.79	39.00			T5150 A: 17 W: 22 Y: 14	
	26	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	41.38	40.60	48	35	T5200 A: 22 W: 27 Y: 14	
	28	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	44.56	43.75			(d12~: Y=18)	
	30	10	10	10	10	10	10	10	10	47.75	46.95	52	36	T5250 A: 27 W: 32 Y: 14	
	32	10 12 14	10 12 14	10	10 12 14	10 12 14	10 12 14	10 12 14	10 12 14	50.93	50.10	61	45	(d12~: Y=22)	
	34	10 12 14	10~16	10	10~16	10~16	10~16	10~16	10~16	54.11	53.25			(d24~: Y=23.5)	
	36	10 12 14	10~16	10	10~16	10~16	10~16	10~16	10~16	57.30	56.45	67	50		
	40	10 12 14	10~19	10	10~19	10~19	10~19	10~19	10~18	63.66	62.85				
	44	12 14	12~22	10~12	12~22	12~19	12~22	12~18	12~18	70.03	69.20	74	58		
	48	12 14	12~22	10~12	12~24	12~19	12~24	12~18	12~18	76.39	75.55	83	63		
	50	12 14	12~22	10~12	12~28	12~19	12~28	12~18	12~18	79.58	78.75	87	67		
60	12 14	12~22	10~12	12~32	12~19	12~32	12~18	12~18	95.49	94.65	99	80			

同步轮

可选加工	切割法兰	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰
技术说明	<p>选型方法 FC60</p> <p>① 最小单位0.5 ② 降低法兰高度。 ③ FC取值范围： (O.D.)+0.5 < FC < F</p>	<p>选型方法 WC</p> <p>① 法兰不铆接。 (发货仅为同步轮本体，不附带法兰发货)。</p>	<p>选型方法 WE</p> <p>① 铆接WD单侧法兰。 ② 铆接WE单侧法兰。</p>

胀套孔径尺寸表

dH7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
8	19.6	23.5	6
10	27.5	25.5	
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	6.5
16	83.3	33	
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	8
20	216	42	
22	255	44	
24	363	46	
25	392	47	8.5
28	441	50	
30	500	52	
32	530	54	

请按图示订货

型号	带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择)							
		T5100		T5150		T5200		T5250	
代码	齿数	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形
Y-EAD05-T5100	24	8	8	8	8	8	8	8	8
Y-EAD05-T5150	25	8	8	8	8	8	8	8	8
	26	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10

Y-EAD05-T5100-26-E-d8

可选加工

型号	带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择)								可选加工代码
		T5100		T5150		T5200		T5250		
代码	齿数	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	
Y-EAD05-T5100	24	8	8	8	8	8	8	8	8	FC() WC WD WE
Y-EAD05-T5150	25	8	8	8	8	8	8	8	8	
	26	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	

Y-EAD05-T5100-26-E-d8-WE



优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

未税价(元)