


手动卡盘


三爪自定心卡盘

代码	类型	材质	配套卡爪
ZFH81	底部安装型	铸铁	正卡爪、反卡爪 各一副
ZFH83	正面安装型		

底部安装型
ZFH81

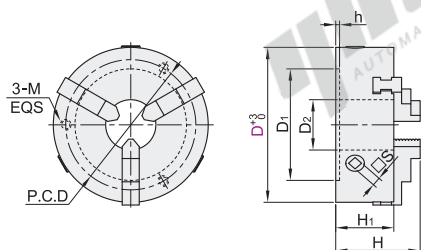

正面安装型
ZFH83

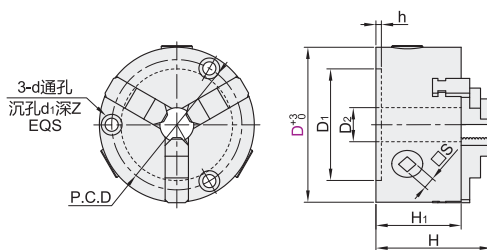

视角标准：第一视角

底部安装型

型号		D ₁	D ₂	P.C.D	H	H ₁	h	S	M	正卡爪		反卡爪	最大输入扭矩 (N.M)	极限转速 (r/min)
代码	D									夹紧范围	撑紧范围	夹紧范围		
ZFH81	80	55	16	66	66	50	3.5	8	M6	2~22	25~70	22~63	40	4000
	100	72	22	84	74.5	55				2~30	30~90	30~80	60	3500
	125	95		108	84	58	4			2.5~40	38~125	38~110		
	130	100	30	115	86	60	3.5	10	M8	3~40	40~130	40~120	100	3000
	160			142	95	65	5			3~55	50~160	55~145		
	165	130	40	145	96.5	66.5	4.5			4~60	52~165	55~150	160	2500
	190	155	55	172	105					4~70	65~190	65~190		
	200	165	65	180	109			12	M10	4~85	65~200	65~200	250	2000
	240	195	70	215		120	80	8		6~100	80~250	90~250		
	250	206	80	226					M12	6~110	80~250	90~250	320	1600
	315	260		285	147	90	6	14		10~140	95~315	100~315		
	320	270	100	290	152.5	95	11			11.5~145	95~320	110~320	400	1200
	325	272		296	153.5	96	12	13	M16	11.5~165	95~350	110~340		
	380	325	135	350	155.7	98		14		11.5~210	95~400	110~400		
	400	340	138	368	158	100		17		15~210	120~400	120~400	500	1000

正面安装型

型号		D ₁	D ₂	P.C.D	H	H ₁	h	S	d	d ₁	Z	正卡爪		反卡爪	最大输入扭矩 (N.M)	极限转速 (r/min)
代码	D											夹紧范围	撑紧范围	夹紧范围		
ZFH83	100	72	22	84	74.5	55	3.5	8				2~30	30~90	30~80	60	3500
	125	95	30	108	84	58	4	10	8.5	13.5	8.2	2.5~40	38~125	38~110	100	3000
	160			142	95	65	5					3~55	50~160	55~145		
	165	130	40	145	96.5	66.5	4.5					4~60	52~165	55~150	160	2500
	200	165	65	180	109	75						4~85	65~200	65~200	250	2000
	250	206	80	226	120	80						6~110	80~250	90~250	320	1600
	315	260	100	285	147	90						10~140	95~315	100~315	400	1200
	380	325	135	350	155.7	98	6	14	16.5	24.5	16.2	11.5~210	95~400	110~400		
	400	340	138	368	158	100		17				15~210	120~400	120~400	500	1000

底部安装型

型号	代码	D
ZFH81	80	100

ZFH81—D80



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	12
-----	----