



# 带轻型菱形座外球面球轴承

铸造型

# 带座轴承

## 轴承座凹球面公差：过渡配合

代码	类型	材质	
		轴承座	轴承
E-BDV	经济型	HT200灰铸铁	GCr15
BDV	标准型		



精度：JIS B 1558  
JIS B 1514  
JIS B 1559  
(GB/T 7809-1995)



视角标准：第一视角

型号		国标型号	d	H	J	L	A <sub>1</sub>	A	N	S	B	Bi	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格																动载荷Cr	静载荷Cor	
经济型 E-BDV 标准型 BDV	201G	SBLF201	12													4	9550	4780	270
	202G	SBLF202	15	81	63.5	56	9.5	18	8	6	25.5	22			M6	4	9550	4780	260
	203G	SBLF203	17										±0.5	0.6					250
	204G	SBLF204	20	90	71.5	61				7	29	25			M8	8	12800	6650	350
	205G	SBLF205	25	96	76	64	11	20	10	7.5	30.5	27					14000	7880	430
	206G	SBLF206	30	113	90.5	76	12	22.5	12	8	34	30			M10	17	19500	11200	560



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
E-BDV	201G	SBLF201
BDV	202G	SBLF202

E-BDV—201G



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价





### 交货期

1

## 轴承座凹球面公差：间隙配合

代码	类型	材质	
		轴承座	轴承
T-BDV	标准型	HT200灰铸铁	GCr15



精度：JIS B 1558  
JIS B 1514  
JIS B 1559  
(GB/T 7809-1995)



视角标准：第一视角

型号		国标型号	d	H	J	L	A <sub>1</sub>	A	N	S	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	止动螺丝	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)	
代码	规格															动载荷Cr	静载荷Cor		
T-BDV	201G	SBLF201	12													3~6	9550	4780	300
	202G	SBLF202	15	81	63.5	56	9.5	18	8	6	25.5			M6	3~6	9550	4780	290	
	203G	SBLF203	17									±0.5	0.6					280	
	204G	SBLF204	20	90	71.5	61				7	29			M8	6~10	12800	6650	330	
	205G	SBLF205	25	95	76	64	11	20	10	7.5	30.5					14000	7880	420	
	206G	SBLF206	30	113	90.5	76	12	22.5	12	8	34			M10	12~21	19500	11200	600	



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
T-BDV	201G	SBLF201
	202G	SBLF202

T-BDV—201G



未税价(元)


### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



### 交货期

1

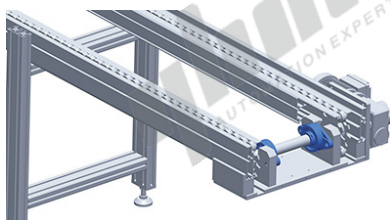

① 电机通过带座轴承支撑传动，实现工件的运输。主要用于电子电器、机电等行业生产线。

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块螺钉
柱塞
紧固件进口专区
紧固件专用配件
经济型轴承
标准型轴承
进口型轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料