LM15系列

代码	类型		材质	重复精度(mm)	适配动子
BCM03	LM15系列	有铁芯动子	碳钢	±0.0015	BCH03

特点：高速度、长行程、高精度、高响应、大推力。

来图定制

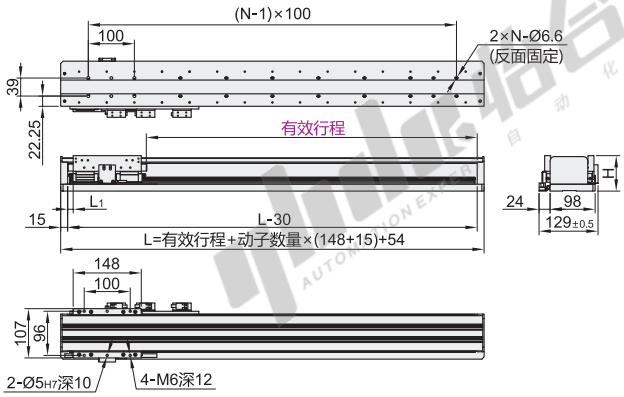

D2(双动子数)



D3(三动子数)



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 有效行程(最小单位100)	动子数量 D	封装形式	编码器分辨率	光电开关	标配驱动器	总线驱动类型	L1	H	峰值推力(N)	连续推力(N)	最大承载(Kg)
BCM03	100~800	1(单动子数)	GB(金属盖板)	RA(1μm)	NPN	P(松下) S(高创)	无指定(脉冲)	12	77	250	120	15
	100~1500	2(双动子数)	FQ(风琴罩)	RB(0.5μm)	PNP	M(三菱) A(ABB)	E(Ethercat)					
		3(三动子数)	GD(钢带)	RC(0.1μm)		D(台达)	C(Canopen)					
		4~	N(无)				F(Profinet)					

! 标配松下驱动器(用于搭配脉冲信号)或高创(用于搭配总线信号)，如需选配其它直线电机驱动器请与我司联系。! 通用情况下，编码器分辨率1μm默认选磁栅尺，0.5μm、0.1μm默认选光栅尺，磁栅尺/光栅尺均可兼容本目录所有直线电机模组。

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
N(孔数)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
重量(Kg)	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30

请按图示订货

型号 代码	有效行程	动子数量 D	封装形式	编码器分辨率	光电开关	标配驱动器	总线驱动类型
BCM03	100~800	1 2 3 4~	GB FQ GD N	RA RB RC	NPN PNP	P S M A D	无指定 C E F
	100~1500						

BCM03—100—D1—GB—RA—NPN—P—E

如尺寸不适用，可来图定制

代码	有效行程	拖链安装方向	外观颜色	动子数量	封装形式	重复精度(mm)
BCM03	可以根据客户定制	可以根据客户定制	可以根据客户定制	可以根据客户定制	可以根据客户定制	±0.0015

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 14

LM15L系列

代码	类型		材质	重复精度(mm)	适配动子
BCT04	LM15L系列	有铁芯动子	碳钢	±0.0015	BCL03

特点：高速度、长行程、高精度、高响应、大推力。

来图定制



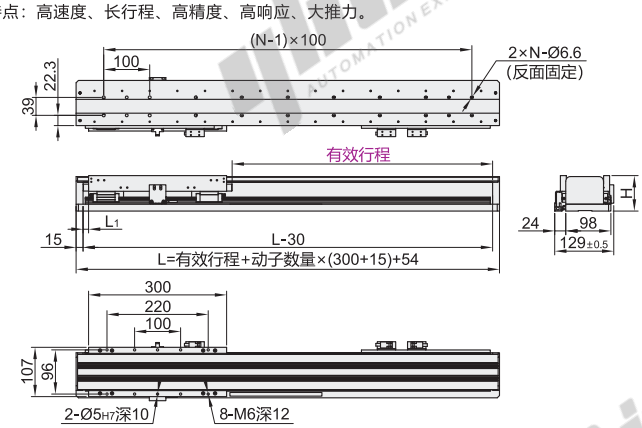

D2(双动子数)



D3(三动子数)



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 有效行程(最小单位100)	动子数量 D	封装形式	编码器分辨率	光电开关	标配驱动器	总线驱动类型	L1	H	峰值推力(N)	连续推力(N)	最大承载(Kg)
BCT04	100~800	1(单动子数)	GB(金属盖板)	RA(1μm)	NPN	P(松下) S(高创)	无指定(脉冲)	12	77	450	250	30
	100~1500	2(双动子数)	FQ(风琴罩)	RB(0.5μm)	PNP	M(三菱) A(ABB)	E(Ethercat)					
		3(三动子数)	GD(钢带)	RC(0.1μm)		D(台达)	C(Canopen)					
		4~	N(无)				F(Profinet)					

! 标配松下驱动器(用于搭配脉冲信号)或高创(用于搭配总线信号)，如需选配其它直线电机驱动器请与我司联系。! 通用情况下，编码器分辨率1μm默认选磁栅尺，0.5μm、0.1μm默认选光栅尺，磁栅尺/光栅尺均可兼容本目录所有直线电机模组。

有效行程	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
N(孔数)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
重量(Kg)	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27	28.5	30	31.5

请按图示订货

型号 代码	有效行程	动子数量 D	封装形式	编码器分辨率	光电开关	标配驱动器	总线驱动类型
BCT04	100~800	1 2 3 4~	GB FQ GD N	RA RB RC	NPN PNP	P S M A D	无指定 C E F
	100~1500						

BCT04 —100—D1—GB—RA—NPN—P—E

如尺寸不适用，可来图定制

代码	有效行程	拖链安装方向	外观颜色	动子数量	封装形式	重复精度(mm)
BCT04	可以根据客户定制	可以根据客户定制	可以根据客户定制	可以根据客户定制	可以根据客户定制	±0.0015

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 14