



内六角圆柱头组合螺钉


- 带弹簧垫圈
- 带弹簧垫圈、平垫圈

带弹簧垫圈

代码	类型	材质	表面处理	强度等级	
TAK01	组合型 带弹簧垫圈	全牙	SCM435	三价锌	10.9

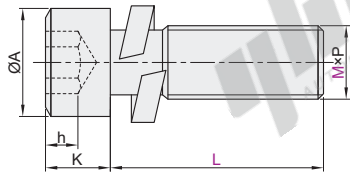

弹簧垫圈



型号	代码	M	L								P 螺距	A				K		S				h	弹簧垫圈		
			3	6	8	10	12	14	15	16		18	20	公称尺寸	Max	Min	公称尺寸	Min	公称尺寸	Max	Min		Max	Min	d
TAK01	3	3	6	8	10	12	14	15	16	18	20	0.5	5.5	5.68	5.32	3	2.86	2.5	2.58	2.52	1.3	5.4	1.1×0.7		
	4	3	6	8	10	12	14	15	16	18	20	0.7	7	7.22	6.78	4	3.82	3	3.08	3.02	2	7	1.4×1.0		
	5	3	10	12	14	15	16	18	20	25	0.8	8.5	8.72	8.28	5	4.82	4	4.095	4.02	2.5	8.5	1.7×1.3			
	6	3	10	12	14	15	16	18	20	25	30	1.0	10	10.22	9.78	6	5.7	5	5.14	5.02	3	11.4	2.7×1.5		
	8	3	15	16	18	20	25	30	35	1.25	13	13.27	12.73	8	7.64	6	6.14	6.02	4	14.3	3.2×2.0				



型号	代码	M	L								
TAK01	3	3	6	8	10	12	14	15	16	18	20
	4	3	6	8	10	12	14	15	16	18	20

请按图示订货 TAK01—M4—L10



● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

未税价(元)





交货期


7

带弹簧垫圈、平垫圈


代码	类型	材质	表面处理	强度等级	
TAK05	组合型 带弹簧垫圈、平垫圈	全牙	SCM435	三价锌	10.9
TAK06			SUS304	—	—

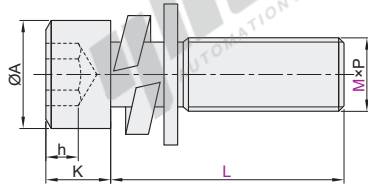

弹簧垫圈



平垫圈



型号	代码	M	L												P 螺距	A				K		S				h	弹簧垫圈			平垫圈
			3	6	8	10	12	14*	15	16	18*	20	25	公称尺寸		Max	Min	公称尺寸	Min	公称尺寸	Max	Min	Max	Min	d		b×t	D×t1		
TAK05	3	3	6	8	10	12	14*	15	16	18*	20	25	0.5	5.5	5.68	5.32	3	2.86	2.5	2.52	1.3	1.3	5.4	1.1×0.7	8×0.5					
	4	3	6	8	10	12	14*	15	16	18*	20	22*	25	30	0.7	7	7.22	6.78	4	3.82	3	3.02	2	2	7	1.4×1.0	10×0.8			
	5	3	8	10	12	14*	15	16	18*	20	22*	25	30	0.8	8.5	8.72	8.28	5	4.82	4	4.02	2.5	2.5	8.5	1.7×1.3	12×0.8				
	6	3	10	12	14*	15	16	18*	20	22*	25	30	35	40*	1.0	10	10.22	9.78	6	5.7	5	5.02	3	3	11.4	2.7×1.5	13×1.0			
TAK06	8	3	15	16	18*	20	22*	25	30	35	40	50	1.25	13	13.27	12.73	8	7.64	6	6.02	4	4	14.3	3.2×2.0	18×1.6					

① 带*规格不适用于TAK06。



型号	代码	M	L								
TAK05	3	3	6	8	10	12	14*	15	16	18*	20
TAK06	4	3	6	8	10	12	14*	15	16	18*	20

请按图示订货 TAK06—M4—L10



● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

7