


快锁型螺帽

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

代码	类型	螺纹	材质	表面处理
TBK61	快锁型螺帽	粗牙	SUM22L	发黑
TBK62			SUS303	—

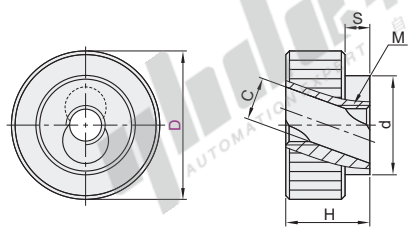

型号		M	H	S	d	C	参考紧固扭矩 N/m
代码	D						
	24	M6	14	4	16	6.7	4.8
	30	M8	17	5	20	8.7	9
	36	M10	20	6	28	11	17.5
TBK61		40	M12	24	8	32	13.7

型号		M	H	S	d	C	参考紧固扭矩 N/m
代码	D						
	24	M6	14	4	16	6.7	4.8
	30	M8	17	5	20	8.7	9
	36	M10	20	6	28	11	17.5
TBK62		40	M12	24	8	32	13.7

请按图示订货

型号		
代码	D	M
(TBK6)	<24>	M6
	30	M8

TBK61 — D24

优惠价


数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

3

EX Example 使用示例



- 特性与使用说明：
- 请在螺纹紧固扭矩范围内使用；
 - 对长螺纹的快速锁紧；
 - 螺帽通过直孔穿进螺丝，移动至锁紧处，然后放平螺帽，锁紧螺帽与螺丝；
 - 确保螺丝锁紧长度(X)大于螺帽长度(H)。

