



钩式锁模板/尼龙扣组件 尼龙扣组件专用衬套

钩式锁模板

代码	类型	材质
TFC83	钩式锁模板	S45C



视角标准：第一视角

型号	L	颜色	T	d	L1	C
代码	B					
TFC83	25	40	12	9	10	10
		50				
		60				
		80				
	38	70		14	15	15
		80				



请按图示订货

型号	L	颜色
代码	B	
TFC83	25	40 R(红色)
		50 Y(黄色)

TFC83-B25-L40-R



优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
5

尼龙扣组件

代码	类型	主体	套子	耐温
		材质	表面处理	材质
TFD01	尼龙扣组件	S45C	发黑	特殊尼龙
TFD02				树脂
				120°C
				250°C

特点

- 通过锁紧锥形螺栓，可以调节模板与套子之间的摩擦力；
- 使用了特殊的尼龙材料，具有良好的耐磨性和耐热性；
- 由斜度螺栓调整模板与树脂之间摩擦力，约转1/4圈可闭模约5万次；
- 使用时，模具装置取卸容易，简单；
- 此产品可用在三板模、复杂两板模、二次顶出机构等场合；
- 根据不同模具重量可选取不同型号规格和数量。

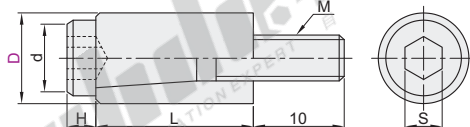

视角标准：第一视角

特殊尼龙



型号	套子颜色	d	M	S	L	H
代码	D					
TFD01	10	8.5	M5	4	18	3
	12	Y(黄色)	M6	5	20	3.2
	13					
	16	RO(橙色)	M8	6	25	4
	20	BU(蓝色)	M10	8	30	5

树脂

型号		套子颜色	d	M	S	L	H
代码	D						
TFD02	10	BU(蓝色)	8.5	M5	4	18	3
	12		11.5	M6	5	20	3.2
	13						
	16		14	M8	6	25	4
	20		16	M10	8	30	5
	25						

尼龙扣组件专用衬套

代码	类型	材质	表面处理
TFD05	尼龙扣组件专用衬套	S45C	发黑

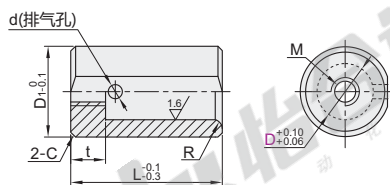

视角标准：第一视角

型号	D1	L	t	R	d	C	M
代码	D						
TFD05	10	16	26	6	2.3	0.8	6
	13	20	30	8	2.5		8
	16	25	37	10	3	1	10
	20	30	42				



请按图示订货

尼龙扣组件

型号	套子颜色
代码	D
TFD01	12
	Y W

TFD01-D10-Y

尼龙扣组件专用衬套

型号	套子颜色
代码	D
TFD05	13

TFD05-D10



未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期

5
