


■ 手动式·三片式全包型

代码	类型	材质		
		阀	密封圈	阀座
BLA81	三片式全包型	SUS304	PTFE	PTFE


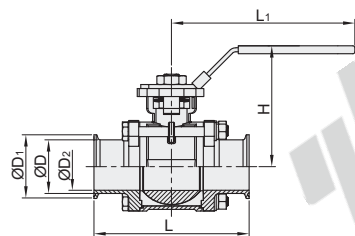


视角标准：第一视角

型号	适用管径	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	H
代码 公称尺寸							
BLA81	5	1/2"	12.7	25.2	9.4	90	62
	8	3/4"	19.1		15.8	102	68
	10	1"	25.4		22.1	115	
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	125	89
	15	1.5"	38.1		34.8	138	115
	20	2"	50.8	64	47.5	156	121
	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	170	138
	30	3"	76.2	91	72.9	197	155
	40	4"	101.6	119	97.4	242	167
	60	6"	152.4	167	146.9	394	248

■ 手动式·蝶型

代码	类型	材质		
		阀	密封圈	阀座
BLA82	蝶型	SUS304	硅胶	PTFE





视角标准：第一视角

型号	适用管径	D	D ₁	D ₂	L	H
代码 公称尺寸						
BLA82	5	1/2"	12.7	25.2	9.4	70
	8	3/4"	19.1		15.8	
	10	1"	25.4		22.1	60
	12	1.25"	31.8	50.5	28.5	85
	15	1.5"	38.1		34.8	100
	20	2"	50.8	64	47.5	110
	25	2.5"	63.5	77.5	60.2	125
	30	3"	76.2	91	72.9	135
	40	4"	101.6	119	97.4	170

■ 气动式·三片式

代码	类型	工作方式	材质		阀体耐温
			主体	密封圈	
BLA85	三片式	双作用	SUS304	PTFE	-40~130°C
BLA86		单作用			




视角标准：第一视角

型号	适用管径	D	D ₁	D ₂	L	适用执行器型号	
代码 公称尺寸						双作用	单作用
双作用 BLA85	10	1"	25.4	22.1	115	BMS75-52	BMS76-63
	12	1.25"	31.8	50.5	125		
	15	1.5"	38.1	34.8	138	BMS75-63	BMS76-75
	20	2"	50.8	64	156	BMS75-75	BMS76-83
单作用 BLA86	25	2.5"	63.5	77.5	170	BMS75-92	BMS76-105
	30	3"	76.2	91	197		
	40	4"	101.6	119	242	BMS75-105	BMS76-125

■ 电动式·三片式

代码	类型	材质		阀体耐温	环境温度	公称压力
		主体	密封圈			
BLA87	三片式	SUS304	PTFE	-20~180°C	-20~60°C	0~1.6Mpa



视角标准：第一视角

型号	电源类型	动作时间(s)	适用管径	D	D ₁	D ₂	L	适用执行器型号
代码 公称尺寸								型号
BLA87	DC24V	5	1"	25.4	22.1	115		BMS77-05-DC24V-5
		20						BMS77-05-AC24V-20
	AC220V	5						BMS77-05-AC220V-5
		20						BMS77-05-DC24V-5
	DC24V	10	1.5"	38.1	34.8	138		BMS77-05-AC24V-20
		20						BMS77-05-AC220V-20
	AC220V	10						BMS77-10-DC24V-10
		30						BMS77-10-AC24V-30
	DC24V	10	2"	50.8	47.5	156		BMS77-10-AC220V-30
		30						BMS77-10-DC24V-10
	AC220V	10						BMS77-10-DC24V-10
		30						BMS77-10-AC24V-30
	DC24V	10	2.5"	63.5	77.5	170		BMS77-10-AC220V-30
		30						BMS77-10-DC24V-10
	AC220V	10	3"	76.2	91	197		BMS77-10-AC24V-30
		30						BMS77-10-AC220V-30
	DC24V	10	4"	101.6	119	242		BMS77-28-DC24V-30
		30						BMS77-28-AC220V-30

■ 气动式·三片式

型号	代码 公称尺寸
BLA85	10
BLA86	12

■ 电动式·三片式

型号	代码 公称尺寸	电源类型	动作时间(s)
BLA87	10	DC24V	5
		AC220V	20



请按图示订货



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

8
