

空气过滤器


- ◀ 安装尺寸跟亚德客一致
- ◀ 安装尺寸跟SMC一致

安装尺寸跟亚德客一致


代码	类型	材质				使用流体
		主体	容杯	防护罩	滤芯	
WFK02	空气过滤器	铝合金	PC	铁※	铜	过滤后的压缩空气

※规格2000无防护罩。

系列: AF(小型)



系列: BF(中型)



视角标准: 第一视角


代码	系列	规格	接管螺纹	牙型	排水方式	滤芯精度 µm	技术参数		
							滤水杯容量 (CC)	保证耐压力 (Mpa)	环境温度 °C
WFK02	AF(小型)	2000	1/4	G	手动排水	40	15	1.5	5~60
		2000	1/4				60		
	3000	3/8							
	4000	1/2							

安装尺寸跟SMC一致


代码	类型	材质				使用流体
		主体	容杯	防护罩	滤芯	
WFK03	空气过滤器	铝压铸件	PC	铁※	铜	过滤后的压缩空气

※规格2000无防护罩。

规格: AF2000

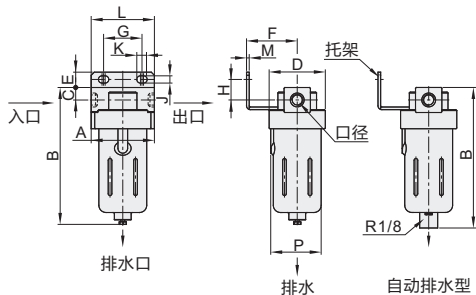

规格: AF3000~5000

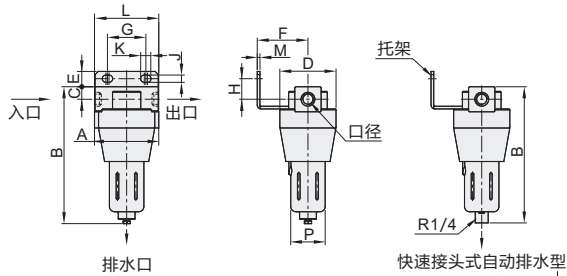

快速接头式自动排水型

视角标准: 第一视角



代码	规格	接管螺纹	排水方式	牙型	滤芯精度 µm	技术参数				环境温度 °C
						保证耐压力 (Mpa)	最高使用压力 (Mpa)	额定流量 (L/min)		
WFK03	AF2000	02(1/4)	A(手动排水) D(自动排水)	PT	5	1.5	1	750	5~60	
	AF3000	02(1/4)						1500		
		03(3/8)						4000		
	AF4000	04(1/2)						6000		
		06(3/4)						7000		
	AF5000	06(3/4) 10(1)								

代码	规格	接管螺纹	A	B		C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
				手动排水	自动排水											
WFK03	AF2000	1/4	40	97.5	120.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40		40
	AF3000	1/4 3/8	53	132.5	170	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
	AF4000	3/8 1/2	70	168.5	206	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70		73
	AF5000	3/4	75	172.5	210	20	70	14	50	54	25	8.5	10.5	70		73

安装尺寸跟亚德客一致

型号		规格	接管螺纹
代码	系列		
WFK02	AF(小型)	2000	1/4
	BF(中型)		

WFK02—AF—2000

安装尺寸跟SMC一致

型号		接管螺纹	排水方式
代码	规格		
WFK03	AF2000	02(1/4)	A(手动排水)
	AF3000		D(自动排水)

WFK03—AF2000—02—A



请按图示订货



未标价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

5