

标准型 多级真空发生器

大喷嘴型

数字压力开关
真空发生器

D6


代码	类型		标准附件
WEG31	大喷嘴型	标准型	内置消音器
WEG36		带真空压力开关	

特点：采用上下重量两个多级扩压管，节省流量和吸入流量，都是小喷嘴型的两倍。



技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	0.2~0.5
标准供应压力(MPa)	0.4
使用温度(°C)	5~50
最高使用压力(MPa)	0.7

标准型
WEG31

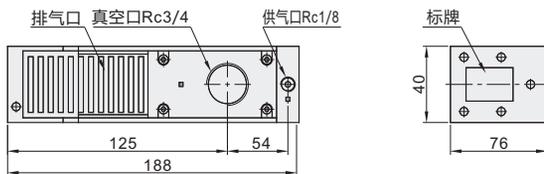

带真空压力开关
WEG36

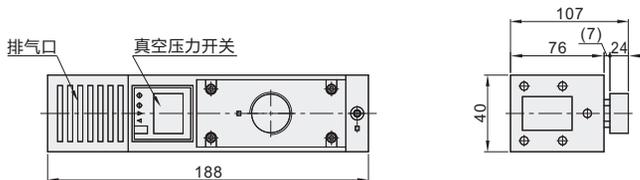

型号		配管尺寸		最大真空流量 (l/min)	空气消耗量 (l/min)	最高真空度 (kPa)
代码	喷嘴直径	供气 Rc(PT)	真空 Rc(PT)			
WEG31 WEG36	1.2-2	1/8	3/4	200	126	-84

真空压力开关技术参数

使用液体	过滤后的压缩空气
输出规格	NPN集电极开路：30V,80mA残余电压：最大1V
压力设定范围(kPa)	0~-10
最小设定单位(kPa)	1
温度特性	±3% F.S.(满刻度)
重复精度	±1% 以下
供应电源	DC12~24V(波动±10% 以下)
显示灯	开：显示灯亮着(绿色)
消耗电流	25mA以下
紧急显示	显示=红色/错误编号显示在LED
自我检测功能	过大压力/数据错误/过大电流
最大使用压力(kPa)	200
使用温度范围(°C)	0~50
接电方式	直接接线式，防油乙烯基橡胶绝缘软电线，灰色Ø3.4 0.2mm 线长500mm



请按图示订货

型号		配管尺寸
代码	喷嘴直径	供气
WEG31	1.2	1/8
WEG36	2	

WEG31-1.2-2



未税价(元)

优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价



交货期
5