拉杆油缸 轻型

代码	类型	材质		使用流体
		无磁石	带磁石	
WSA31	轻型	碳钢	铝合金	已滤清之标准液压油

来图定制

SD（基本型）

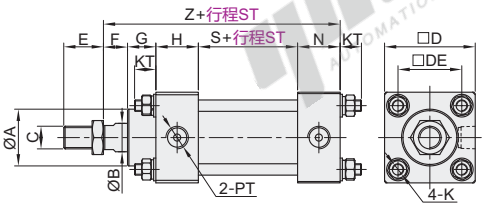

FA（前法兰型）

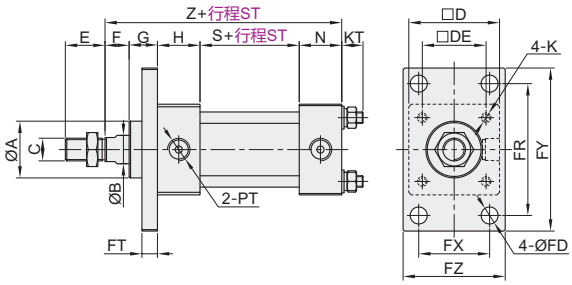

FB（后法兰型）

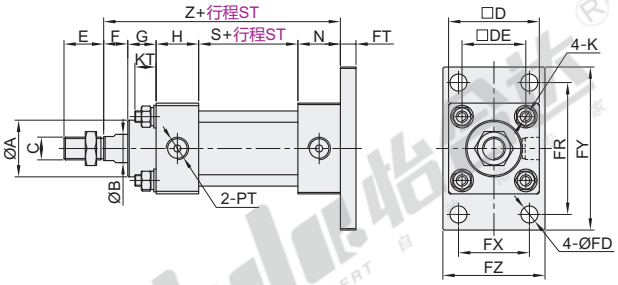

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 缸径	行程ST	缸体固定方式	磁石	使用压力范围 (Mpa)	使用速度范围 (mm/sec)	使用温度范围 (°C)	行程公差	磁感应线
WSA31	30	5~500	SD(基本型) FA(前法兰型) FB(后法兰型)	N(无磁石) Y(带磁石)	0.3~7	8~300	-10~+60	+1.0 -0.5	磁簧管线 仅带磁石有。
	40								
	50								
	63								
	80								
	100								
	125								

SD(基本型)

缸径	A	B	C	PT	D	DE	K	KT	E	F	G	H	S	N	Z
30	30	16	M14×1.5	1/4"	50	34	M8×1.25	15	28	13	15	25	50	25	128
40	40	20	M16×1.5	3/8"	64	45	M8×1.25	15	28	17	20	30	50	30	147
50	45	20	M16×1.5	3/8"	70	50	M10×1.25	18	28	17	20	30	50	30	147
63	55	25	M22×1.5	3/8"	85	60	M10×1.25	18	40	20	30	31	50	31	162
80	62	32	M26×1.5	1/2"	106	74	M12×1.5	20	40	20	32	37	55	35	179
100	78	40	M30×1.5	1/2"	122	89	M14×1.5	22	45	20	32	37	80	37	206
125	85	50	M40×2.0	1/2"	147	110	M16×1.5	25	55	25	31	40	90	40	226

FA(前法兰型)/FB(后法兰型)

缸径	A	B	C	PT	D	DE	K	KT	E	F	G	H	S	N	FY	FR	FZ	FX	FT	FD	Z
30	30	16	M14×1.5	1/4"	50	34	M8×1.25	15	28	13	15	25	50	25	105	80	56	34	11	9	128
40	40	20	M16×1.5	3/8"	64	45	M8×1.25	15	28	17	20	30	50	30	115	93	72	50	11	12	147
50	45	20	M16×1.5	3/8"	70	50	M10×1.25	18	28	17	20	30	50	30	115	93	72	50	11	12	147
63	55	25	M22×1.5	3/8"	85	60	M10×1.25	18	40	20	30	31	50	31	140	117	90	60	14	14	162
80	62	32	M26×1.5	1/2"	106	74	M12×1.5	20	40	20	32	37	55	35	180	152	105	75	20	14	179
100	78	40	M30×1.5	1/2"	122	89	M14×1.5	22	45	20	32	37	80	37	200	158	125	90	20	16	206
125	85	50	M40×2.0	1/2"	147	110	M16×1.5	25	55	25	31	40	90	40	225	184	153	110	20	18	226

请按图示订货

型号 代码	型号 缸径	行程ST	缸体固定方式	磁石
WSA31	30 40	5~500	SD FA FB	N Y

WSA31—30—100—SD—N

未税价(元)

优惠价

数量	1~7	8~
价格	100%	另行报价

交货期 6