



代码	类型	缸体材质	作用方式	使用流体
WSA44	法兰型	碳钢	复动式	已滤清之标准液压油
WSA45	法兰型油路板			

① 图示为夹持状态。

法兰型
WSA44

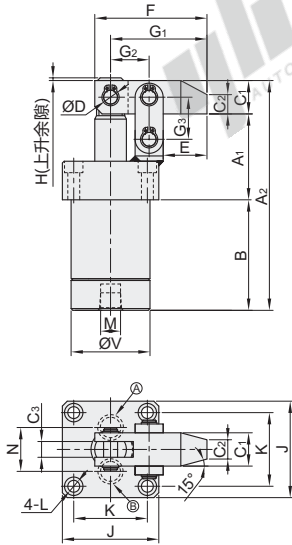

法兰型油路板
WSA45

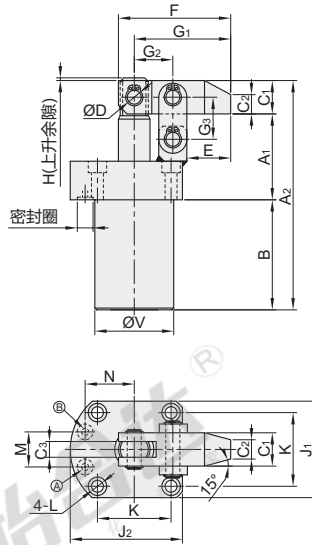

① 图中Ⓐ处为夹持油孔, Ⓑ处为放松油孔。

视角标准：第一视角

型号		活塞杆径	总行程	理论夹持力 (30kg/cm ²)	最大耐压力 (kg/cm ²)	使用压力范围 (kg/cm ²)
代码	缸径					
WSA44 WSA45	25	Ø18	25	116	70	10~50
	32	Ø20	25	190		
	40	Ø22.4	30	288		
	50	Ø28	34	453		
	63	Ø35.5	40	701		

法兰型

缸径	A1	A2	B	C1	C2	C3	ØD	E	F	G1	G2	G3	H	ØV	J	K	L	M	N
25	49	131	63	□19	11	9	Ø8	25	64	55	22	24	3	Ø45	55	42	Ø6.8通孔,沉孔Ø10.5深6.5		25
32	52	134												Ø50	57	44			
40	57	152	73	□22	13	10	Ø10	30	77	66	26	29		Ø58	69	52	Ø9通孔,沉孔Ø14深9	PT1/4	40
50	67	170	78	□25	15	11	Ø12	35.5	90	77	30	33	4	Ø68	75	58			
63	74	196	90	□32	19	15	Ø15	43	110	94	36	39		Ø81	98	75	Ø11通孔,沉孔Ø18深11		63

法兰型油路板

缸径	A1	A2	B	C1	C2	C3	ØD	E	F	G1	G2	G3	H	ØV	J1	J2	K	L	M	N	密封圈 型号
25	49	122	54	□19	11	9	Ø8	25	64	55	22	24	3	Ø45	55	64	42	Ø6.8通孔,沉孔Ø10.5深6.5	20	28	P6
32	52	131	60											Ø50	57	65.5	44			22	
40	57	144	65	□22	13	10	Ø10	30	77	66	26	29		Ø58	69	79	52	Ø9通孔,沉孔Ø14深9	25	34.5	P9
50	67	162	70	□25	15	11	Ø12	35.5	90	77	30	33	4	Ø68	75	87	58			30	
63	74	187	81	□32	19	15	Ø15	43	110	94	36	39		Ø81	98	114	75	Ø11通孔,沉孔Ø18深11	40	49.5	

请按图示订货

型号	
代码	缸径
WSA44	25
WSA45	32

WSA44—25

● 优惠价

数量	1~7	8~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

6