

带法兰无油衬套组件

中间法兰型
微型·螺孔型
内置铜合金衬套

中间法兰型

代码	类型	固定座		衬套	密封圈
		材质	表面处理	材质	
OGJ01	中间法兰型	SS400	无电解镀镍	高力黄铜	无
OGJ02				(SP2)	有
OGJ31				镶嵌固体	无
OGJ32				润滑剂	有
OGJ61	对边法兰型				无
OGJ62					有





库存 自制

圆法兰型
OGJ01/02

方法兰型
OGJ31/32



对边法兰型
OGJ61/62

3/2

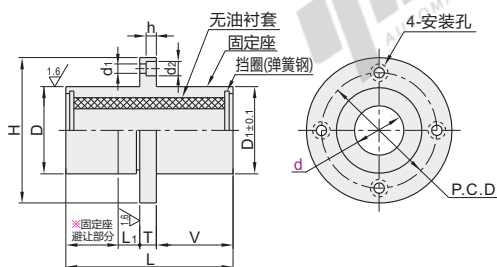

d=6~13

d=16~30



※ 固定座避让部分外径公差

D≤28时为:
D>32时为:





视角标准：第一视角

型号		D		D ₁	L	L ₁	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	W ₁	E	F
圆法兰型 OGJ01 OGJ02	6	+0.022 0	12	0	11.8	37	16	28	5	3.3	6	3.3	20	22	17		20
	8	+0.028 0	15	-0.018	14.8	47	21	32					24	25	20		24
	10		19		18.8			40					29	30	24		29
	12		21		20.8	57	25.5	42	6	4.3	7.5	4.3	32	32	26		32
方法兰型 OGJ31 OGJ32	13	+0.034 0	23	-0.021	22.8			43					33	34	28		33
	16		28		27.8	67	30.5	48					38	37	33	22	31
	20		32		31.6	77	34.5	54	8	5.3			43	42	37	24	36
	25	+0.041 0	40	-0.025	39.6	108	50	62			9	5.3	51	50	45	32	40
对边法兰型 OGJ61 OGJ62	30		45		44.6	128	59	74	10	6.3	11	6.3	60	58	50	35	49

微型·螺孔型

代码	类型	固定座		衬套	密封圈
		材质	表面处理	材质	
OGK01	螺孔型	SS400	无电解镀镍	高力黄铜(SP2)	无
OGK02				镶嵌固体润滑剂	有



3/2



库存 自制



视角标准：第一视角

型号		D		L	H _{h7}	T	M	P.C.D
无密封圈 OGK01	6	+0.022 0	12	22	22.5	6	M3	17
	8	+0.028 0	15	27	26.5			21
	10		19		33.5			26
	12		21	32	36.5			29
有密封圈 OGK02	13	+0.034 0	23		37.5	8	M4	30
	16		28	37	42.5			35
	20		32	42	47.5	10	M5	39
	25	+0.041 0	40	58	55.5			47
	30		45	68	65.5	12	M6	55

中间法兰型

代码	型号	D
OGJ01	6	12
OGJ02	8	15

OGJ01—d8

微型·螺孔型

代码	型号	D
OGK01	6	12
OGK02	8	15

OGK01—d6



未标价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5

无油衬套

E1



请按图示订货