

双轴承加长引导式法兰型 无挡圈尺寸指定型


带座轴承

代码	类型	材质		表面处理
		轴承	轴承座	轴承座
BGC61	圆法兰	钢	S45C	发黑
BGC62				无电解镀镍
BGC66		不锈钢	SUS304	—
BGC71	方法兰	钢	S45C	无电解镀镍

① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

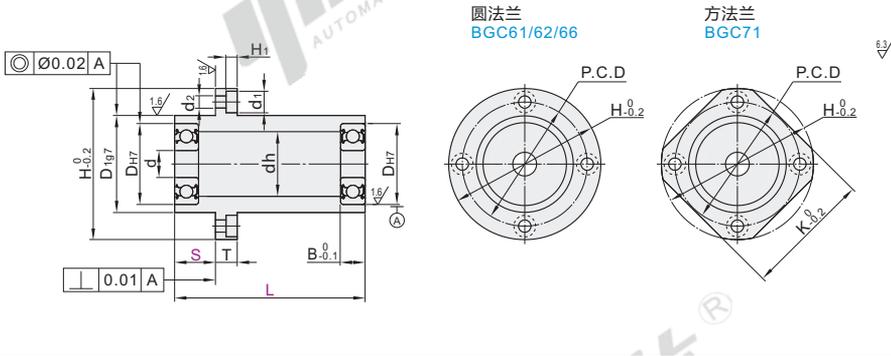

视角标准：第一视角

型号			最小单位1		d	D _{H7}	B	H	T	dh	D _{1g7}	P.C.D	K	d ₁	d ₂	H ₁
代码	轴承型号	密封圈	L	S												
圆法兰 BGC61 BGC62 BGC66	608		51~100	5~85	8	22	7	47		18	27	37	36			
	628			10~80												
	6900		61~120	5~105	10	22	6	47	8	19	27	37	36			
	6000			10~100												
	6200		61~120	15~95	30	30	9	56	8	24	36	46	42	8	4.7	4.3
	6901			10~100												
	6001		71~140	10~100	12	28	8	54		24	34	44	40			
	6201	ZZ (双盖式)		15~115												
	6902		10~115		28	7	59		25	35	47	45				
	6002	VV (非接触式 橡胶密封圈)	71~140	15~115	15	32	9	62	10	28	38	50	46	9.5	5.7	5.3
6202		15~110														
6904		81~160	15~110	37	42	9	72		34	45	59	54				
6004	DD (接触式 橡胶密封圈)		15~115													
6204		81~160	15~115	20	47	14	81	11	40	54	64	62	11	6.8	6.3	
6905		71~140	20~117	42	42	9	77		36	50	64	59				
6005			20~117													
6205		81~160	20~137	25	47	12	88		41	54	72	67				
6906		71~140	20~117	52	52	15	94		45	60	78	72				
6006			20~117													
6206		81~160	20~137	30	55	13	96	13	41	54	72	67	14	9.2	8.3	
6007		121~160	20~137	35	62	16	104		48	62	80	73				
									55	70	88	79				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。



型号		L	S	d
代码	轴承型号 密封圈			
BGC61	608 ZZ	5 ⁺ C ⁺ D ⁺ 0	5~85	8
BGC62	628 OD		10~80	
BGC62—628DD—L55—S30				



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈 (附带出货)

可选加工

型号		L	S	可选加工代码
代码	轴承型号 密封圈			
BGC61	608 ZZ	5 ⁺ C ⁺ D ⁺ 0	5~85	NA
BGC62	628 OD		10~80	
BGC62—628DD—L55—S30—NA				



交货期
5