


配对型 小型丝杠支撑用

角接触球轴承

代码	类型	轴承类型代码	轴承精度	轴承材质		接触角(°)
				国标	相当	
BBY	配对型	7	GB/T 307.1 5级	GCr15	SUJ2	30

① 出厂前未封入润滑脂，请在使用前封入。

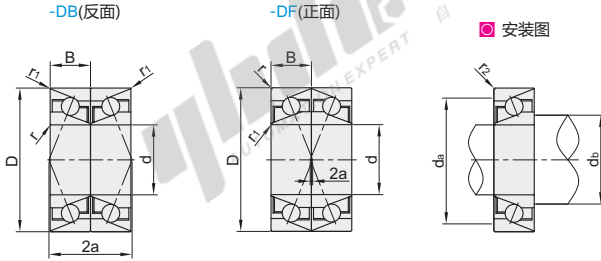

视角标准：第一视角

型号			d	D	B	r (min)	r1 (min)	基本额定负载		作用点a		安装尺寸					参考重量 (g)	
代码	轴承型号	配对型						Cr(动) KN	Cor(静) KN	DB	DF	db (min)	da (max)	r2 (max)	db (min)	da (max)		r2 (max)
BBY	706		6	17	6			2.14	1.93	12.7	0.7	9.8	14.8		8	13.2		12
	708		8	22	7			3.52	3.52	15.8	1.8	12.8	19.1		10	17.2		28
	7000		10	26		0.3	0.15	4.88	5.04	18.4	2.4	12.5	24.8	0.3	11.2	23.5	0.15	46
	7001		12	28	8			5.32	5.96	20	4	14.5	26.8		13.2	25.5		50
	7002	DB (反面)	15	32	9			6.08	7.60	22.7	4.7	17.5	30.8		16.2	29.5		70
	7203		17	40				11.04	13.12	28.8	4.8	22	37.5	0.6	19.5	35	0.3	128
	7004		20	42	12	0.6	0.3	10.24	13.60	30.3	6.3	25	39.5		22.5	37		160
	7204	DF (正面)	20	47	14			14.32	18.48	34.1	6.1	26	42		25	41		200
	7205		25	52	15	1		16.16	23.04	37.7	7.7	31	47		30	46		250
	7206		30	62	16		0.6	22.48	33.20	43.1	11.1	36	57	1	35	56	0.6	386
7207		35	72	17			29.60	44.80	48.2	14.2	42	67		42	65		574	
7208		40	80	18	1.1		35.20	56.80	52.9	16.9	47	75		47	73		750	

① 1Kg=9.81N



型号		配对型	d
代码	轴承型号		
BBY	706	DB	6
	708	DF	8

BBY706DB



● 优惠价
数量 1-19 20-
价格 100% 另行报价

交货期
6

