


不带轴承型 进口型

冲压外圈滚针离合器

代码	类型		后置代码	材质		使用温度范围
				国标	相当	
BAB...-J	进口型	不带轴承型	KF(树脂簧片) 无标记(钢制簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C



- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R，同时也适用于塑料轴承座。
- ② 不带轴承型的滚针离合器只能传递力矩。

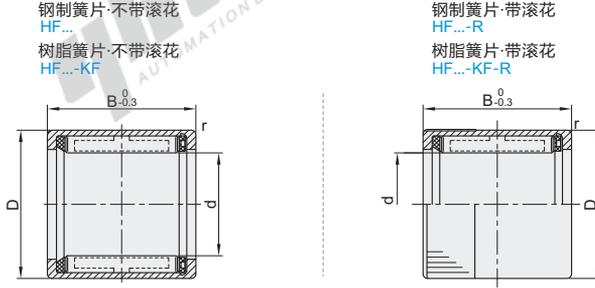

代码	型号		d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	配合径向使用轴承型号		重量 (g)		
	轴承型号	标准型							进口型				
进口型 BAB...-J	HF0306-KF		3	6.5	6	0.3	0.18	8000	BAHHK0306	BAHHK0306-J	1		
	HF0306-KF-R						0.06		BAHHK0408	BAHHK0408-J			
	HF0406-KF		4	8			0.34						
	HF0406-KF-R				0.1								
	HF0612-KF	HF0612	6	10	12	0.3	1.76	13000	BAHHK0608	BAHHK0608-J	3		
	HF0612-KF-R	HF0612-R					0.6						
	HF0812-KF	HF0812	8	12	16	0.3	3.15	7500	BAHHK0808	BAHHK0808-J	3.5		
	HF0812-KF-R	HF0812-R					1						
	HF1012-KF	HF1012	10	14			5.3		11000	BAHHK1010		BAHHK1010-J	4
		HF1216	12	18	20	0.3	12.2	6500	BAHHK1212	BAHHK1212-J	11		
		HF1416	14	20			17.3		8000	BAHHK1412		BAHHK1412-J	13
		HF1616	16	22			20.5		7500	BAHHK1612		BAHHK1612-J	14
		HF1816	18	24			24.1			BAHHK1812		BAHHK1812-J	16
		HF2016	20	26	30	0.3	28.5	5500	BAHHK2010	BAHHK2010-J	17		
		HF2520	25	32			66		5500	BAHHK2512		BAHHK2512-J	30
		HF3020	30	37			90		4500	BAHHK3012		BAHHK3012-J	36
	HF3520	35	42	121			3900		BAHHK3512	BAHHK3512-J		40	

- ① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。
- ② 使用不含轴承的冲压外圈滚针离合器时，必须通过另外的滚动轴承来保证轴线的对中，否则需使用带轴承的冲压外圈滚针离合器。



请按图示订货

型号		d	D
代码	轴承型号		
BAB...-J	HF0306-KF	3	6.5
	HF0306-KF-R		

BAB - HF0306-KF-J



未税价(元)

● 优惠价	数量	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

6

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

