

冲压外圈滚针轴承


开式/闭式·无密封
进口型

- 总目录
- 目录使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料




代码	类型			轴承材质	
				国标	相当
BAH...-J	进口型	开式	无密封	GCr15	SUJ2
BAK...-J	进口型	闭式	无密封	GCr15	SUJ2

开式
BAH...-J



闭式
BAK...-J



代码	型号		d	D	B	B ₁ min	r min	基本额定负载		疲劳极限载荷 Cur N	极限转速 rpm (油润滑)	参考转速 rpm (油润滑)	重量(g)		
	BAH...-J	BAK...-J						Cr(动) N	Cor(静) N				BAH...-J	BAK...-J	
进口型 轴承	(开式) BAH...-J	HK0205	—	2	4.6	5	—	465	265	28.5	58000	93000	0.3	—	
		HK0306	BK0306	3	6.5	6	5.2	0.3	1230	840	113	48000	57000	1	1
		HK0408	BK0408	4	8	8	6.4	—	1780	1310	144	42500	44500	2	2.1
		HK0509	BK0509	5	9	9	7.4	—	2400	1990	239	39000	36500	—	—
		HK0606	—	—	—	6	—	—	1610	1220	167	—	—	1.5	—
		HK0608	—	6	10	8	—	—	2030	1650	184	36500	31500	2.1	—
	(闭式) BAK...-J	HK0609	BK0609	—	—	6	—	—	2850	2600	310	—	30500	2.5	2.6
		HK0709	BK0709	7	11	9	7.4	—	3100	2950	355	33000	26500	2.6	2.9
		HK0808	BK0808	—	—	8	6.4	—	2750	2600	290	—	23800	2.7	3
		HK0810	BK0810	8	12	10	8.4	—	3800	3950	500	29500	23200	3	3.4
		HK0908	—	—	—	8	—	0.4	3550	3750	440	—	—	—	—
		HK0910	BK0910	9	13	10	8.4	—	4250	4650	600	26500	20600	4	4.3
品牌轴承	(开式) BAH...-J	HK0912	BK0912	—	—	12	10.4	—	5300	6300	860	—	20200	4.6	4.9
		HK1010	BK1010	—	—	10	8.4	—	4400	5100	650	—	18700	4.1	4.3
		HK1012	BK1012	10	14	12	10.4	—	5500	6800	930	24300	18400	4.8	5
		HK1015	BK1015	—	—	15	13.4	—	6800	8800	1210	—	18200	6	6.2
		HK1210	BK1210	—	—	12	10	8.4	4950	6200	800	20700	15700	4.6	5.2
		HK1212	BK1212	12	18	18	—	—	6500	7300	860	20000	15500	9	10
	(闭式) BAK...-J	HK1312	BK1312	13	19	13	—	—	6800	7900	940	18700	14400	10	11
		HK1412	BK1412	14	20	12	9.3	—	7100	8500	1010	17500	13500	10.5	12
		HK1512	BK1512	15	21	15	—	—	7900	9400	1150	16300	12300	11	13
		HK1516	BK1516	—	—	16	13.3	—	10500	14400	1780	16500	12300	15	17
		HK1612	BK1612	16	22	12	9.3	—	7600	9700	1160	15600	11900	12	14
		HK1616	BK1616	16	22	16	13.3	—	10900	15300	1900	—	11600	16	18
索具	(开式) BAH...-J	HK1712	—	17	23	—	—	7900	10300	1230	14700	11200	12	—	
		HK1812	BK1812	18	24	12	9.3	—	8100	10900	1300	14000	10700	13	15
		HK1816	BK1816	—	—	16	13.3	—	11600	17300	2140	—	10400	18	20
	(闭式) BAK...-J	HK2010	—	—	—	10	—	—	6400	8200	1040	—	10000	12	—
		HK2012	—	—	—	12	—	—	8600	12100	1450	—	9700	14	—
		HK2016	BK2016	20	26	16	13.3	—	12700	20100	2500	12700	9300	19	22
手动工具	HK2020	BK2020	—	—	20	17.3	—	15700	26000	3500	—	9300	24	27	

① 尺寸表中的速度只适用于油润滑的情况。如果采用脂润滑，只允许表中数值的60%。




代码	型号	轴承型号	d
BAH...-J	HK0205	—	2
BAK...-J	HK0306	BK0306	3

BAHHK0306-J



数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

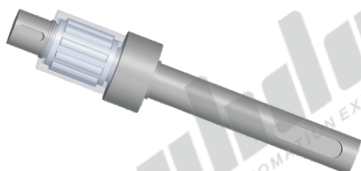

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家