品牌	轴承类型代码	轴承精度	轴承游隙	后置代码	轴承材质	
					国标	相当
ZWZ	6	GB/T 307.1 0级	标准游隙(C0)	2Z(双面带防尘盖式)	GCr15	SUJ2

安装图

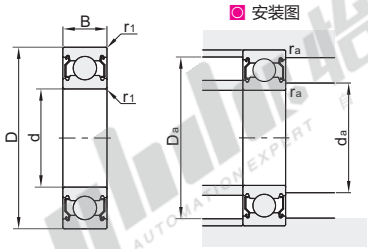

视角标准：第一视角

型号	d	D	B	r_1 (min)	基本额定负载(KN) Cr(动)	Cor(静)	极限转速(r/min) 脂润滑	油润滑	安装尺寸 d_a (min)	D_a (max)	r_a (max)	重量(Kg) 参考
6200-2Z-ZWZ	10	30	9	0.6	6.5	3	24000	30000	13.5	26	0.6	0.03
6001-2Z-ZWZ	12	28	8	0.3	5.18	2.26	26000	—	14		0.3	0.02
6201-2Z-ZWZ		32	10	0.6	6.5	3	22000	28000	16	28	0.6	0.04
6202-2Z-ZWZ	15	35	11		8	4	19000	24000	19	31		0.05
6203-2Z-ZWZ	17	40	12		9.75	4.8	17000	20000	21	36		0.07
6004-2Z-ZWZ	20	42			9.4	5		19000	23.2	38.8		
6204-2Z-ZWZ		47	14	1	13	6.7	15000	18000	25	42	1	0.11
6304-2Z-ZWZ		52	15		13.8	6.9	13000	16000	27	45		0.15
6005-2Z-ZWZ	25	47	12	0.6	10.1	5.85	15000	15000	28.2	43.8	0.6	0.08
6205-2Z-ZWZ		52	15	1	14.3	8	12000	18000	30	47	1	0.14
6305-2Z-ZWZ		62	17	1.1	22.4	11.5	11000	14000	32	55		0.22
6006-2Z-ZWZ	30	55	13	1	13.2	7.96	12000	15000	35	50		0.12
6206-2Z-ZWZ		62	16		19.5	11.3	10000	13000		57		0.21
6306-2Z-ZWZ		72	19	1.1	28.4	15.4	9000	11000	36.5	65.5		0.36
6007-2Z-ZWZ	35	62	14	1	16	10.3	10000	13000	39.6	57.4		0.15
6207-2Z-ZWZ		72	17	1.1	26	14.7	9000	11000	41.5	65.5		0.4
6307-2Z-ZWZ		80	21	1.5	33.4	19.2	8500	10000	43	72	1.5	0.48
6008-2Z-ZWZ	40	68	15	1	16.8	11.6	9500	12000	45	63	1	0.19
6208-2Z-ZWZ		80	18	1.1	31.2	18.2	8500	10000	46.5	73.5		0.37
6308-2Z-ZWZ		90	23	1.5	41	24	7500	9000	48	82	1.5	0.65
6009-2Z-ZWZ	45	75	16	1	21.2	14	9000	11000	50.8	69.2	1	0.25
6209-2Z-ZWZ		85	19	1.1	33.7	20.7	7500	9000	51.5	78.5		0.44
6309-2Z-ZWZ		100	25	1.5	52.5	30	6700	8000	53	92	1.5	0.85
6010-2Z-ZWZ	50	80	16	1	22	16.3	8500	10000	54.6	75.4	1	0.26
6210-2Z-ZWZ		90	20	1.1	35.6	22.3	7000	8500	56.5	83.5		0.48
6310-2Z-ZWZ		110	27	2	62	38	6300	7500	59	101	2	1.13
6011-2Z-ZWZ	55	90	18	1.1	29	20.7	7500	9000	61	84	1	0.39
6211-2Z-ZWZ		100	21	1.5	44.3	27.8			63	92	1.5	0.64
6311-2Z-ZWZ		120	29	2	71.5	45	5600	6700	64	111	2	1.38
6012-2Z-ZWZ	60	95	18	1.1	30	23	6700	8000	66	89	1	0.42
6212-2Z-ZWZ		110	22	1.5	53	36	6000	7000	68	102	1.5	0.8
6312-2Z-ZWZ		130	31	2.1	82	50	5000	6000	71	119	2	1.71
6013-2Z-ZWZ	65	100	18	1.1	32	25	6300	7500	71.5	93.5	1	0.46
6213-2Z-ZWZ		120	23	1.5	57	40	5300	6300	73	112	1.5	1.06
6313-2Z-ZWZ		140	33	2.1	92.5	59.5	5000	6000	76	129	2	2.12
6014-2Z-ZWZ	70	110	20	1.1	38	30	6000	7000		104	1	0.63
6214-2Z-ZWZ		125	24	1.5	61.2	43.2	5000	6000	78	117	1.5	1.13
6314-2Z-ZWZ		150	35	2.1	107	68	4500	5300	81	139	2	2.62
6015-2Z-ZWZ	75	115	20	1.1	38	31	5600	6700	81.5	108.5	1	0.62
6215-2Z-ZWZ		130	25	1.5	66	50	4800	5600	83	122	1.5	1.21
6315-2Z-ZWZ		160	37	2.1	113	77	4300	5000	86	149	2	3.11
6016-2Z-ZWZ	80	125	22	1.1	47.5	40	5300	6300	86.5	118.5	1	0.88
6216-2Z-ZWZ		140	26	2	71.5	54.5	4500	5300	89	131	2	1.5
6316-2Z-ZWZ		170	39	2.1	125	86.5	3800	4500	91	159		3.72
6017-2Z-ZWZ	85	130	22	1.1	47.5	40	5000	6000	92	123	1	0.97
6217-2Z-ZWZ		150	28	2	84	62	4300	5000	94	141	2	1.85
6317-2Z-ZWZ		180	41	3	102	96.5			98	167	2.5	4.35
6018-2Z-ZWZ	90	140	24	1.5	58.5	50	4800	5600		132	1.5	1.17
6218-2Z-ZWZ		160	30	2	97	72	3800	4500	99	151	2	2.21
6318-2Z-ZWZ		190	43	3	144	108	3400	4000	103	177	2.5	5.07
6019-2Z-ZWZ	95	145	24	1.5	78.5	54	4500	5300		137	1.5	1.17
6219-2Z-ZWZ		170	32	2.1	110	80	3600	4300	106	159	2	2.65
6319-2Z-ZWZ		200	45	3	152	118	3200	3800	108	187	2.5	5.93
6020-2Z-ZWZ	100	150	24	1.5	62.4	52.9	4300	5000		142	1.5	1.17
6220-2Z-ZWZ		180	34	2.1	122	93	3400	4000	111	169	2	3.26
6320-2Z-ZWZ		215	47	3	173	141	2800	3600	113	202	2.5	7.14
6021-2Z-ZWZ	105	160	26	2	73	62.8	2400	—	114	151	2	1.67
6221-2Z-ZWZ		190	36	2.1	135	102	3200	3800	117	178		3.94
6022-2Z-ZWZ	110	170	28	2	82	70.6	3800	4500	119	161		1.96
6222-2Z-ZWZ		200	38	2.1	145	114	2800	3400	121	189		4.61
6322-2Z-ZWZ		240	50	3	195	176	2400	3000	123	227	2.5	9.72
61824-2Z-ZWZ	120	150	16	1	24.5	28	3800	4500	125	145	1	0.57
6024-2Z-ZWZ		180	28	2	85.5	80	3400	4000	129	171	2	2.15
6224-2Z-ZWZ		215	40	2.1	154	130	2800	3400	131	204		5.24
6026-2Z-ZWZ	130	200	33	2	109	98	3200	3800	139	191		3.29
6226-2Z-ZWZ		230	40	3	153	134	2600	3200	144	216	2.5	6.36
6326-2Z-ZWZ		280	58	4	240	226	2300	2800	150	265	3	15.4
6028-2Z-ZWZ	140	210	33	2	106	102	3000	3600	146.5	201	2	3.47
6228-2Z-ZWZ		250	42	3	166	150	2400	3000	154	236	2.5	7.5
6328-2Z-ZWZ		300	62	4	329	246	2000	2600	157	283	3	18.9
6030-2Z-ZWZ	150	225	35	2.1	123	117	2600	3200	161	214	2	4.16
61948-2Z-ZWZ	240	320	38		155	192	1800	2200	251	309		8.5

请按图示订货

型号
6030-2Z-ZWZ
61948-2Z-ZWZ

未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期 7

总目录
目录使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块螺钉
柱塞
紧固件进口专区
紧固件专用配件
经济型轴承
标准型轴承
进口型轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料