


单列
不配对

角接触球轴承

品牌	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质		接触角
				国标	相当	
KOYO	7	JIS B 1514 P0	未标注: 钢板冲压保持架	GCr15	SUJ2	未标注: 30° B: 40° C: 15°

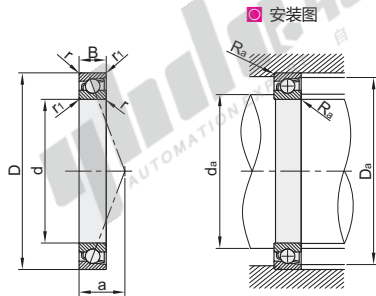

视角标准：第一视角

型号	主要尺寸(mm)					基本额定负载		极限转速(rpm)		a 作用点 (mm)	安装相关尺寸(mm)			重量 (kg) (参考)
代码	d	D	B	r (min)	r1 (min)	Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑		da (min)	Da (max)	Ra (max)	
7000-KOYO	10	26	8	0.3	0.15	6.25	2.35	34000	42000	9.1	12.5	23.5	0.3	0.021
7001-KOYO		28				6.75	2.75	29000	37000	9.9	14.5	25.5		0.024
7201-KOYO	12		10	0.6	0.3	9.3	3.65	27000	34000	11.4	16.5	27.5	0.6	0.038
7201B-KOYO		32				8.65	3.4	20000	27000	14.2	16.5			
7002-KOYO			9	0.3	0.15	7.65	3.45	26000	32000	11.3	17.5	29.5	0.3	0.035
7202-KOYO	15	35	11	0.6	0.3	10.1	4.25	24000	29000	12.9	19.5	30.5	0.6	0.048
7202B-KOYO						9.3	3.95	18000	24000	16.2				
7302-KOYO		42	13	1	0.6	15.7	6.45	20000	25000	15	20.5	36.5	1	0.088
7003-KOYO		35	10	0.3	0.15	8.4	4.15	23000	28000	12.7	19.5	32.5	0.3	0.045
7003C-KOYO						9.15	4.45	31000	41000	8.6				
7203-KOYO	17	40	12	0.6	0.3	12.7	5.5	21000	26000	14.4	21.5	35.5	0.6	0.07
7203B-KOYO						11.7	5.05	16000	21000	18.2				
7303-KOYO		47	14	1	0.6	18.7	7.9	18000	23000	16.5	22.5	41.5	1	0.12
7303B-KOYO						17.3	7.3	14000	18000	20.8				
7004-KOYO		42	12	0.6	0.3	12.9	6.1	19000	24000	15.1	24.5	37.5	0.6	0.079
7204-KOYO	20	47	14	1		18.1	8.4		22000	17	25.5	41.5		0.112
7304-KOYO		52	15	1.1	0.6	21.8	9.4	17000	21000	17.9			1	
7304B-KOYO						20.2	8.7	13000	17000	22.6	27	45		0.15
7005-KOYO		47	12	0.6	0.3	14.1	7.4	17000	21000	16.4	29.5	42.5	0.6	0.091
7005B-KOYO						12.8	6.7	12000	17000	21.1				
7205-KOYO	25	52	15	1		19.2	9.5	15000	19000	18.8	30.5	46.5		0.135
7305-KOYO		62	17	1.1		31	14.4	14000	17000	21.1	32	55		0.243
7305B-KOYO						28.6	13.3	10000	14000	26.8				
7006-KOYO		55	13			18.2	10.1	14000	18000	18.8		49.5		0.133
7206-KOYO				1		26.7	13.7	13000	16000	21.5	35.5			
7206B-KOYO	30	62	16		0.6	24.3	12.5	9600	13000	27.6		56.5	1	0.208
7206C-KOYO						28.8	14.7	18000	24000	14.3				
7306-KOYO		72	19	1.1		37.6	18.9	12000	14000	24.5	37	65		0.362
7306B-KOYO						34.5	17.4	8700	12000	31.3				
7007-KOYO		62	14	1		21.9	12.6	12000	15000	21.2	40.5	56.5		0.17
7207-KOYO						35.2	18.6	11000	14000	24.2				
7207B-KOYO	35	72	17	1.1		32	17	8300	11000	31.4	42	65		0.295
7307-KOYO						44.2	22	10000	13000	27.4	43.5	71.5	1.5	0.475
7307B-KOYO		80	21	1.5	1	40.6	20.2	7700	10000	35				
7008-KOYO		68	15	1		23.4	14.6	11000	14000	23.2	45.5	62.5		0.21
7208-KOYO		80	18	1.1	0.6	42	23.3	10000	12000	26.3	47	73	1	0.382
7208B-KOYO	40					38.2	21.3	7500	10000	34.2				
7308-KOYO		90	23	1.5	1	54	27.4	9200	12000	30.3	48.5	81.5	1.5	0.657
7308B-KOYO						49.6	25.2	6900	9200	38.8				
7009-KOYO	45	75	16	1	0.6	27.8	17.7	10000	12000	25.3	50.5	69.5	1	0.26

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

角接触球轴承

单列
不配对

总目录
目录 使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块 螺钉
柱塞
紧固件 进口专区
紧固件 专用配件
经济型 轴承
标准型 轴承
进口型 轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接 工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

型号	主要尺寸(mm)					基本额定负载		极限转速(rpm)		a 作用点 (mm)	安装相关尺寸(mm)			重量 (kg) (参考)
代码	d	D	B	r (min)	r1 (min)	Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑		da (min)	Da (max)	Ra (max)	
7209-KOYO	45	85	19	1.1	0.6	47.2	26.6	9400	12000	28	52	78	1	0.43
7209B-KOYO						42.9	24.3	7000	9400	36.4				
7309-KOYO		100	25	1.5	1	68.9	37.1	8200	10000	33.6	53.5	91.5	1.5	0.875
7309B-KOYO						63.2	34.1	6200	8200	43.1				
7010-KOYO	50	80	16	1	0.6	29.5	20.1	9200	11000	26.9	55.5	74.5	1	0.29
7010B-KOYO						26.5	18.1	6900	9200	35.3				
7210-KOYO		90	20	1.1	0.6	49.2	29.4	8500	11000	30.4	57	83	1	0.485
7210B-KOYO						44.6	26.7	6400	8500	39.6				
7310-KOYO	55	110	27	2	1	87.6	48.1	7300	9100	37.2	60	100	2	1.14
7310B-KOYO						80.5	44.3	5500	7300	47.9				
7011-KOYO		90	18	1.1	0.6	38.9	26.3	8300	10000	29.9	62	83	1	0.42
7011B-KOYO						34.9	23.7	6200	8300	39.4				
7211-KOYO		100	21	1.5	1	60.9	37.1	7600	9500	33.3	63.5	91.5	1.5	0.635
7211B-KOYO						55.1	33.8	5700	7600	43.6				
7311-KOYO	60	120	29	2	1	101	56.5	6700	8400	40.2	65	110	2	1.45
7311B-KOYO						92.9	52	5000	6700	51.8				
7012-KOYO		95	18	1.1	0.6	39.9	28.1	7700	9700	31.4	67	88	1	0.45
7012B-KOYO						37.7	25.7	6900	8600	36.1				
7212-KOYO	65	110	22	1.5	1	66.8	41.6	5100	6900	47.5	68.5	101.5	1.5	0.82
7212B-KOYO						66.8	41.6	5100	6900	47.5				
7312-KOYO		130	31	2.1	1.1	116	65.6	6200	7700	43.2	72	118	2	1.81
7312B-KOYO						106	60.3	4600	6200	55.8				
7013-KOYO	70	100	18	1.1	0.6	42.1	31.4	7200	9000	33	72	93	1	0.47
7013B-KOYO						37.7	28.3	5400	7200	43.8				
7213-KOYO		120	23	1.5	1	84.1	54.2	6400	8000	38.2	73.5	111.5	1.5	1.02
7213B-KOYO						76.2	49.3	4800	6400	50.3				
7313-KOYO	75	140	33	2.1	1.1	131	75.3	5800	7200	46.3	77	128	2	2.22
7313B-KOYO						120	69.3	4300	5800	59.7				
7014-KOYO		110	20	1.1	0.6	53.3	39.4	6600	8300	36	78.5	103	1	0.66
7014B-KOYO						87.3	55.6	6100	7600	40.2				
7214-KOYO	80	125	24	1.5	1	79	50.6	4600	6100	52.9	82	138	2	2.7
7214B-KOYO						79	50.6	4600	6100	52.9				
7314-KOYO		150	35	2.1	1.1	147	85.8	5400	6700	49.3	82	138	2	2.7
7314B-KOYO						135	78.9	4000	5400	63.7				
7015-KOYO	85	115	20	1.1	0.6	54.6	41.7	6300	7800	37.4	83.5	108	1	0.69
7015B-KOYO						99	65.2	5800	7200	42.1				
7215-KOYO		130	25	1.5	1	89.6	59.3	4300	5800	55.5	83.5	121.5	1.5	1.23
7215B-KOYO						89.6	59.3	4300	5800	55.5				
7315-KOYO	90	160	37	2.1	1.1	160	97	5000	6300	52.4	87	148	2	3.15
7315B-KOYO						147	89.2	3800	5000	67.8				



型号	d
代码	
7000-KOYO	10
7001-KOYO	12

7000-KOYO



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
7

