

单列圆柱滚子轴承

- ◀ 外圈单挡边, 内圈双挡边
- ◀ 无外圈, 内圈双挡边


- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块
- 螺钉
- 柱塞
- 紧固件
- 进口专区
- 紧固件
- 专用配件
- 经济型
- 轴承
- 标准型
- 轴承
- 进口型
- 轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接
- 工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

品牌	类型	轴承精度	后置代码	轴承材质	
				国标	相当
HRB	NF: 外圈单挡边, 内圈双挡边 RN: 无外圈, 内圈双挡边	P0	E: 内部加强设计 M: 铜保持架	GCr15	SUJ2



NF: 外圈单挡边, 内圈双挡边

RN: 无外圈, 内圈双挡边

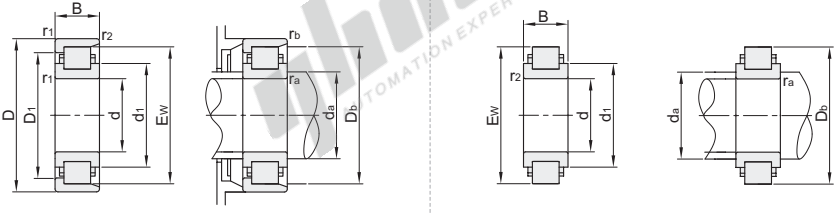

◻ 外圈单挡边, 内圈双挡边

型号	d	D	B	r1 (min)	r2 (min)	Ew	d1	D1	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸				重量(kg)参考
									Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	da (min)	Db (min)	ra (max)	rb (max)	
NF206EM-HRB	30	62	16	1	0.6	55.5	41.3	51.9	37.5	36.5	9500	12000	34	57	1	0.6	0.2
NF306EM-HRB	35	72	19	1.1	1.1	62	45	58.5	51.6	48.4	9000	11000	36.5	64	1	0.6	0.36
NF207EM-HRB		17	0.6	64	48.3	60.7	48.7	48.2	8500	10000	39	66	1	0.6	0.3		
NF307EM-HRB	40	80	21	1.5	1.1	70.2	51.5	66.3	65	53.3	8000	9500	41.5	72	1.5	1	0.47
NF208EM-HRB		18	1.1	71.5	54.2	67.1	53.9	53.2	7500	9000	46.5	73	1	1	0.37		
NF308EM-HRB	45	90	23	1.5	1.5	80	57.7	75.4	80.4	78	6700	8000	48	82	1.5	1.5	0.64
NF209EM-HRB		19	1.1	76.5	59.2	72.1	61.3	64.1	6300	7500	51.5	78	1	1	0.42		
NF309EM-HRB	50	100	25	1.5	1.5	88.5	64.7	83.6	97.6	98.3	6300	7500	53	91	1.5	1.5	0.87
NF210EM-HRB		20	1.1	81.5	64.2	77.1	64.1	69.3	5000	6000	56.5	84	1	1	0.48		
NF310EM-HRB	55	110	27	2	2	97	71.2	91.7	110	113	5000	6000	59	99	2	2	1.12
NF211EM-HRB		21	1.5	1.1	90	70.9	85.2	84.2	96.7	6000	7000	61.5	92	1.5	1.5	0.65	
NF2314EM-HRB	70	150	51	2.1	2.1	133	97.5	126.2	275	325	3600	4300	81	136	2	2	4
NF220EM-HRB	100	180	34	2.1	2.1	163	127	155.3	247	303	3200	3800	111	166	2	2	3.45
NF224EM-HRB	120	215	40	2.1	2.1	195.5	153	186.4	341	430	2400	3000	131	199	2	2	5.75

1 KgF=9.81N

◻ 无外圈, 内圈双挡边

型号	d	d1	B	r2 (min)	Ew	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸			重量(kg)参考
						Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	da(min)	Db(min)	ra(max)	
RN204M-HRB	20	29.7	14	0.6	41.5	25.2	22.1	13000	16000	24	43	1	0.108
RN205EM-HRB	25	34.7	15	0.6	46.5	28.7	27	11000	14000	29	48	1	0.13
RN205M-HRB													
RN306EM-HRB	30	45	19	1.1	62	51.6	48.4	9000	11000	36.5	64	1	0.36
RN307EM-HRB	35	51.5	21	1.1	70.2	65	53.3	8000	9500	41.5	72	1.5	0.472
RN307M-HRB													
RN208EM-HRB	40	54.2	18	1.1	71.5	53.9	53.2	7500	9000	46.5	73	1	0.368
RN208M-HRB													
RN308EM-HRB	45	57.7	23	1.5	80	80.4	78	6700	8000	48	82	1.5	0.636
RN209EM-HRB													
RN309EM-HRB	50	64.7	25	1.5	88.5	97.6	98.3	6300	7500	51.5	78	1	0.424
RN309M-HRB													
RN210EM-HRB	55	64.2	20	1.1	81.5	64.1	69.3	5000	6000	56.5	84	1	0.482
RN310EM-HRB													
RN310M-HRB	60	71.2	27	2	97	110	113	5000	6000	59	99	2	1.12
RN212EM-HRB													
RN312EM-HRB	65	84.3	31	2.1	115	150	159	4300	5000	68	102	1.5	0.807
RN312M-HRB													
RN213EM-HRB	70	84.5	23	1.5	108.5	107	119	4800	5600	73	111	1.5	1.02
RN313EM-HRB													
RN217EM-HRB	85	117.4	41	3	160	293	333	3000	3600	98	163	2.5	4.61
RN317EM-HRB													
RN219EM-HRB	95	120.2	32	2.1	154.5	220	265	3400	4000	106	157	2	2.85
RN219M-HRB													
RN220M-HRB	100	127	34	2.1	163	247	303	3200	3800	111	166	2	3.45
RN222EM-HRB													
RN222M-HRB	110	141.3	38	2.1	180.5	291	362	2800	3400	121	183	2	4.77
RN228EM-HRB													
RN228M-HRB	140	179	42	3	221	391	510	2000	2600	153	225	2.5	8.3

1 KgF=9.81N

请按图示订货

型号: RN228EM-HRB, RN228M-HRB

优惠价

数量: 1-9, 10~

价格: 100% 另行报价

未税价(元)

交货期

7