

齿条滚动花键副/滑动齿条副


齿条滚动花键副

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
|-------|---------|--------|------|
| SQT51 | 齿条滚动花键副 | SUS304 | 镀铬 |
| SQT52 | | 轴承钢 | 冷电镀 |



产品特点

- 本产品广泛应用于各种取样臂的Z轴，内部花键止转及导向均采用滚动摩擦方式，具有小巧、灵活、精度高，寿命长等优点；
- 中空齿条轴，可方便管线通过，使Z轴更加紧凑美观。

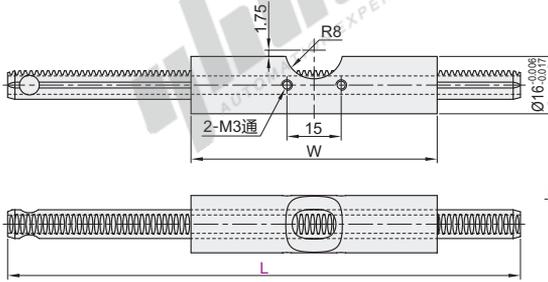

视角标准：第一视角

| 型号 | | W | D | d | 齿条模数 | 基本额定扭矩 (kgf.m) | 额定寿命 (km) |
|----------------|-----|----|---|---|------|----------------|-----------|
| 代码 | L | | | | | | |
| SQT51 SQT52 | 250 | 68 | 8 | 5 | 0.5 | 0.44 | >3000 |



请按图示订货

| 型号 | |
|----------------|-----|
| 代码 | L |
| SQT51 SQT52 | 250 |

SQT51—L250



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |




交货期
10

滑动齿条副

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
|-------|-------|--------|--------|
| SQT56 | 滑动齿条副 | AL7075 | 硬质阳极氧化 |

产品特点

- 本产品可广泛应用于单通道及多通道取样臂的Z轴，高牌号铝材及特殊硬化处理，保证了运行的顺畅及高寿命；
- 内部花键止转导向、齿条-齿轮驱动，具有小巧、灵活、精度高，寿命长等优点；
- 中空齿条轴，可方便管线通过，使Z轴更加紧凑美观。

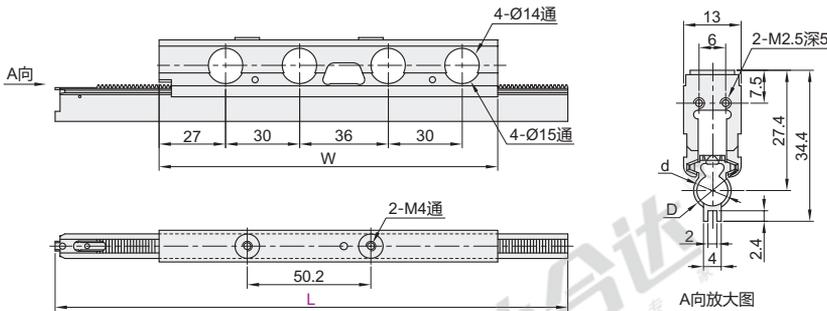

视角标准：第一视角

| 型号 | | W | D | d | 齿条模数 | 基本额定扭矩 (kgf.m) | 额定寿命 (km) | 齿条整体直线度 (mm) |
|-------|------------|-------|-----|---|------|----------------|-----------|--------------|
| 代码 | L 最小单位1 | | | | | | | |
| SQT56 | 300~400 | 137.5 | 8.5 | 7 | 0.5 | 0.3 | >1000 | <0.1 |



请按图示订货

| 型号 | |
|-------|---------|
| 代码 | L |
| SQT56 | 300~400 |

SQT56—L350



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期
10