

经济型滚轮



带螺纹孔型/带轴承型

直柱形 带衬层

带螺纹孔型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	
E-QAH24	直柱形 带螺纹孔型	SUS304	聚氨酯(绿色)	肖氏A90
E-QAH25			聚氨酯(黑色)	肖氏A70
E-QAH26		A5052	聚氨酯(绿色)	肖氏A90
E-QAH27			聚氨酯(黑色)	肖氏A70

① 聚氨酯为乙醚类聚氨酯。

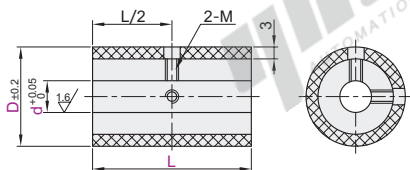

① $L \leq d \times 3$ 时, 从单一方向加工d孔(见左图)。

① $L > d \times 3$ 时, 从两侧加工d孔形状(见右图), 有时可能没有避让加工。



型号		D	d	L					M
代码									
E-QAH24	20	25	8	20	30	40	50		M3
E-QAH25	25								
E-QAH26	30								
E-QAH27	40	10	10	20	30	40	50	100	M4
	50			30	40	50	100		
									M5



请按图示订货

型号		D	d	L
代码				
E-QAH24	20	25	8	20 30 40 50
E-QAH25	25			

E-QAH24—D20—d8—L40



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价




交货期
5

带轴承型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	
E-QAC84	直柱形 带轴承型	SUS304	聚氨酯(绿色)	肖氏A90
E-QAC85			聚氨酯(黑色)	肖氏A70
E-QAC86		A5052	聚氨酯(绿色)	肖氏A90
E-QAC87			聚氨酯(黑色)	肖氏A70

① 聚氨酯为聚醚类聚氨酯。

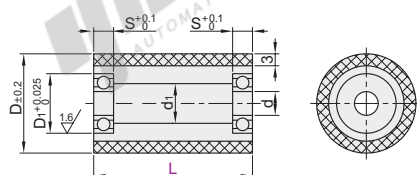

① d₁尺寸由于芯材为挤压管材, 不进行加工。仅作参考尺寸。

① 轴承安装方式为松配。



型号		L	D	D ₁	d	d ₁	S	适用轴承
代码	规格							
E-QAC84	25	20 30 40 50	25	15	6	10	5	696ZZ×2
E-QAC85	30		30	19	8	15	6	698ZZ×2
E-QAC86	35	30 40 50	35	22	10	18	8	6900ZZ×2
E-QAC87	40		40	28	12	24	9	6001ZZ×2
	50	30 40 50 100	50	32	15	28		6002ZZ×2



请按图示订货

型号		L
代码	规格	
E-QAC84	25	20 30 40 50
E-QAC85	30	20 30 40 50

E-QAC85—30—L30



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价



交货期
5