

固态继电器

加强散热型·DC转AC 三相 台湾阳明品牌

系列	类型	工作环境
LSR系列	加强散热型	DC转AC
		-40°C~+80°C;35~85%RH

FOTEK

UL


CE




特点:

- 高电介强度超过4KV;
- 高绝缘强度超过100MQ/500VDC;
- 耐瞬间电流超过额定电流10倍以上;
- 附双重浪涌吸收回路有效防止浪涌破坏;
- 符合EN60947-4-3和EN60950标准。



LSR-25DA

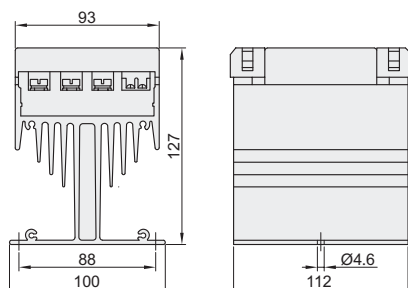

LSR-40DA+/60DA+/80DA+/100DA+

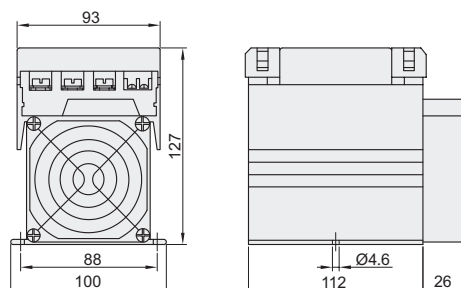

接线图



视角标准: 第一视角

型号	负载电流(A)	风扇	控制方式	负载电压	触发方式
LSR-25DA	20	无	4~32V 直流控制	24~550VAC	过零型
LSR-40DA+	32	有			
LSR-60DA+	48				
LSR-80DA+	64				
LSR-100DA+	80				



请按图示订货

型号
LSR-25DA
LSR-40DA+

LSR-25DA

报价方式
FAX
电话
邮件
电脑