

单层警示灯



优选型

灯罩直径 $\varnothing 50$


代码	类型	灯罩直径
ZHD06	优选型	$\varnothing 50$

特点

- 内置蜂鸣器，音量在85分贝以上；
 - 进口LED彩色芯片，亮点高，性能稳定寿命长；
 - 模块化设计，维护方便，机身可正反弯折90度。
- 应用范围：自动化流水线、自动化设备、安检设备、SMT设备、数控机床等。

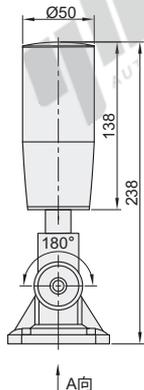

接线图

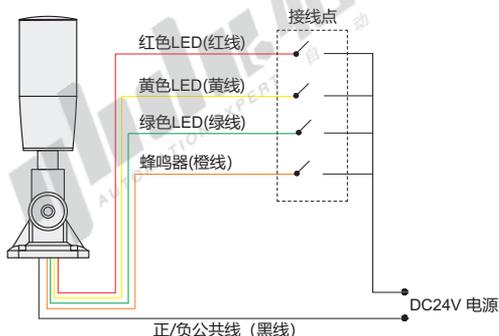

型号		安装方式	功能	发光颜色	外壳颜色	灯罩直径 (Ø)	额定电压	接线方式
代码	颜色层数							
ZHD06	1(1层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	B(黑色) W(白色)	50	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)

请按图示订货

型号		安装方式	功能	发光颜色	外壳颜色
代码	颜色层数				
ZHD06	1(1层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	B(黑色) W(白色)

ZHD06-1-A-B-RYG-B

信报号警示灯