
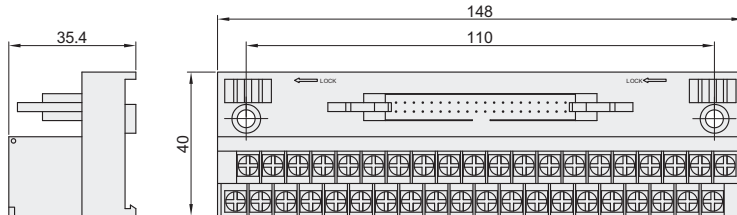


常规型端子台

欧姆龙系列输出模块对应端子台 日式端子台

代码	类型		指示灯
ZIU55	日式端子台	欧姆龙系列输出模块对应端子台	无


CE




注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

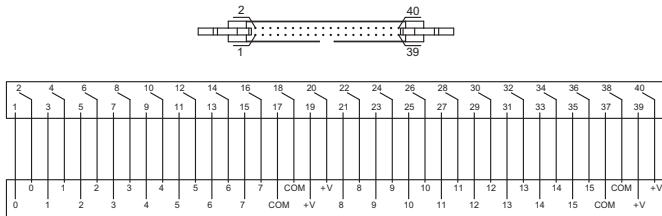

连接图



适用电线

1.25mm²MAX



视角标准：第一视角

PLC 连接端子台

型号		额定输入电流	额定输入电压	适用电线
代码	位数			
ZIU55	40	1A	DC24V	ZIC20 (P540)

参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10°C~+50°C
内置连接器	HIF3BA-40P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)

适用PLC

输出模块	输出点数	适用端子台
C200H-OD218	32	ZIU55
CQM1-OD213	32	
C500-ID213	64	
C200H-OD219	64	
CJ1W-OD231	32	
CJ1W-OD261	64	
CS1W-OD231	32	
CS1W-OD232	32	
CS1W-OD261	64	
CS1W-OD262	64	
CS1W-MD262	32	
CJ1W-OD232	32	
CJ1W-OD233	32	
CJ1W-OD262	64	
CJ1W-OD263	64	



型号	
代码	位数
ZIU55	40

