


| 代码    | 类型              |     | 屏蔽   | 线芯材质 |
|-------|-----------------|-----|------|------|
| ZKQ07 | Cat5E UTP LAN线缆 | 经济型 | 不带屏蔽 | 无氧铜  |

特点

- 符合Cat5E标准的优质网线；
- 线缆为绞线型，接线更轻松；
- 采用防卡爪折断结构，卡爪不易折断；
- 水晶头镀金50μ。

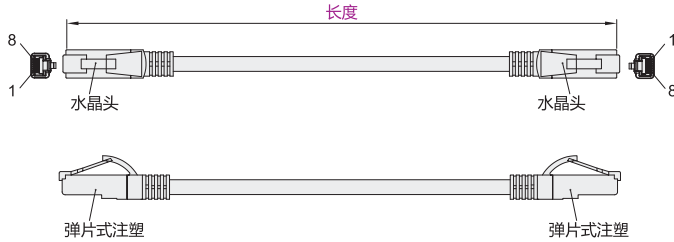

接线图

| CN1 | CN2  |
|-----|------|
| 1   | 1 橙白 |
| 2   | 2 橙  |
| 3   | 3 绿白 |
| 4   | 4 蓝  |
| 5   | 5 蓝白 |
| 6   | 6 绿  |
| 7   | 7 棕白 |
| 8   | 8 棕  |



| 型号    |        | 长度m | 电缆导体 | 外径      |
|-------|--------|-----|------|---------|
| 代码    | 颜色     |     |      |         |
| ZKQ07 | BK(黑色) | 1   | 绞线   | 5.2±0.2 |
|       |        | 5   |      |         |
|       |        | 10  |      |         |

参数表

|      |                                    |         |
|------|------------------------------------|---------|
| 标准   | ANSI/TIA-568-B.2(最高适用于1000BASE-TX) |         |
| 类别   | Cat5E                              |         |
| 连接器  | RJ45                               |         |
| 线缆   | 导体                                 | 多股      |
|      | 导体规格                               | AWG24   |
|      | 最小弯曲半径                             | 线缆直径×4倍 |
| 接线类型 | 同号接线                               |         |
| 温度范围 | < 75°                              |         |



| 型号    |    | 长度m |
|-------|----|-----|
| 代码    | 颜色 |     |
| ZKQ07 | BK | 1   |
|       |    | 5   |

ZKQ07-BK-1

